



Aluminium

Översikt	
Ljudnivå	9
Lastkapacitet	9
Slitage	9
Statisk elektricitet	11
Symbolbeskrivning	11

EB2000 Bandtransportör	
EB10 Standardband	13
EB12 Drivenhet	14
EB19 Underliggande drift	15
EB11 Ramverk	16
EB18 Vertikalkurva	17
EB13 Vändenhet	18



EM2000 Modulbandtransportör	
EM10 Modulband	21
EM12 Drivenhet	22
EM19 Underliggande drift	23
EM11 Ramverk	24
EM14 Horisontalkurva	25
EM18 Vertikalkurva	26
EM13 Vändenhet 180	27



EM2000-S Modulbandtransportör	
EM10-S Modulband	29
EM12-S Drivenhet	30
EM19-S Underliggande drift	31
EM11-S Ramverk	32
EM13-S Vändenhet	33



ER2000 Rulltransportör	
ER10 Rullar	35
ER12 Drivenhet	36
ER11 Ramverk	37
ER14 Horisontalkurva	38
ER15 Spetsbana	39
ER17 Produktroterare	40
ER16 Fördelarband	41




ES2000 Lamellkedjetransportör	
ES10 Lamellkedja	43
ES12 Drivenhet	44
ES19 Underliggande drift	45
ES11 Ramverk	46
ES14 Horisontalkurva	47
ES17 Hjulkurva	48
ES18 Vertikalkurva	49
ES15 Vändenhet 90	50
ES13 Vändenhet	51



EPC2000 Pallkedjetransportör	
EPC10 Duplex rullkedja	53
EPC12 Drivenhet	54
EPC19 Underliggande drift	55
EPC11 Ramverk	56
EPC14 Transfer	57
EPC17 Vridbord	58
EPC13 Vändenhet	59



EPR2000 Pallrulltransportör	
EPR10 Rullar	61
EPR12 Drivenhet	62
EPR19 Underliggande drift	63
EPR11 Ramverk	64
EPR17 Vridbord	65
EPR14 Transfer	66
EPR18 Växelstation	67

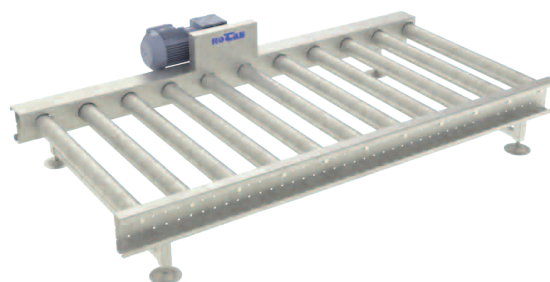

EPM2000 Pallmodultransportör	
EPM10 Modulband	69
EPM12 Drivenhet	70
EPM19 Underliggande drift	71
EPM11 Ramverk	72
EPM13 Vändenhet	73




Kontakta oss om du behöver hjälp med beställningen!

Rostfritt


EB2001 Bandtransportör	
EB10 Standardband	75
EB12 Drivenhet	76
EB19 Underliggande drift	77
EB11 Ramverk	78
EB18 Vertikalkurva	79
EB13 Vändenhet	80
EM2001 Modulbandtransportör	
EM10 Modulband	83
EM12 Drivenhet	84
EM19 Underliggande drift	85
EM11 Ramverk	86
EM14 Horisontalkurva	87
EM18 Vertikalkurva	88
EM13 Vändenhet	89
EM2001-S Modulbandtransportör	
EM10-S Modulband	91
EM12-S Drivenhet	92
EM19-S Underliggande drift	93
EM11-S Ramverk	94
EM13-S Vändenhet	95
ER2001 Rulltransportör	
ER13 Rullar	97
ER12 Drivenhet	98
ER11 Ramverk	99
ER14 Horisontalkurva	100
ER15 Spetsbana	101
ER17 Produktroterare	102
ER16 Fördelarband	103
ES2001 Lamellkedjetransportör	
ES13 Lamellkedja	105
ES12 Drivenhet	106
ES19 Underliggande drift	107
ES11 Ramverk	108
ES14 Horisontalkurva	109
ES17 Hjulkurva	110
ES18 Vertikalkurva	111
ES15 Vändenhet 90	112
ES13 Vändenhet	113




EPC2001 Pallkedjetransportör	
EPC10 Duplex rullkedja	115
EPC12 Drivenhet	116
EPC19 Underliggande drift	117
EPC11 Ramverk	118
EPC14 Transfer	119
EPC17 Vridbord	120
EPC13 Vändenhet	121

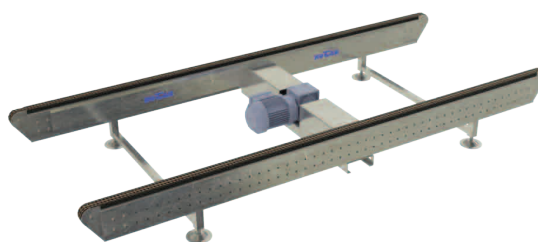

EPR2001 Pallrulltransportör	
EPR13 Rullar	123
EPR12 Drivenhet	124
EPR19 Underliggande drift	125
EPR11 Ramverk	126
EPR17 Vridbord	127
EPR14 Transver	128
EPR14 Växelstation	129

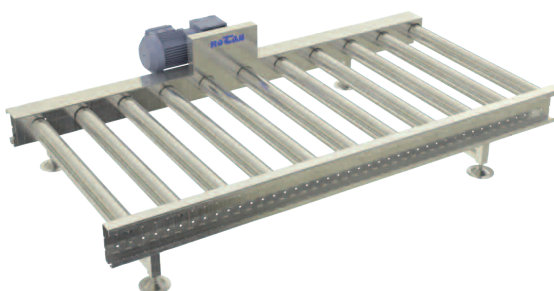

EPM2001 Pallmodultransportör	
EPM10 Modulband	131
EPM12 Drivenhet	132
EPM19 Underliggande drift	133
EPM11 Ramverk	134
EPM13 Vändenhet	135

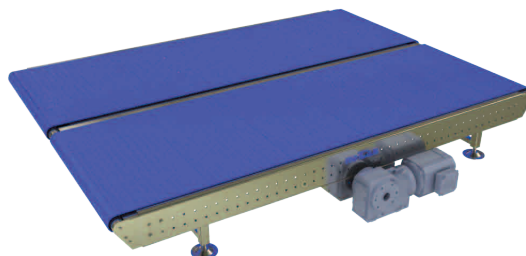

EME2001 Elevatortransportör	
EME10 Modulband	137
EME12 Drivenhet	138
EME11 Ramverk	139
EME18 Vertikalkurva	140
EME13 Vändenhet	141



EME2001-S Modulbandstransportör	
EME10-S Modulband	143
EME12-S Drivenhet	144
EME19-S Underliggande drift	145
EME11-S Ramverk	146
EME13-S Vändenhet	147



Kontakta oss om du behöver hjälp med beställningen!

Översikt

EasyLink transportörsystem är utvecklat för att hantera flera olika typer av gods. Systemet är moduluppbyggt och erbjuder hög flexibilitet och tillförlitlighet. Modulerna är tillverkade i aluminium eller rostfritt stål och är konstruerade för att klara av de extra påfrestningar som vissa applikationer kräver. Transportörsystemet kan flytta produkter i såväl det horisontella som det vertikala planet. I vissa fall passar en slät bandyta produkten bättre än en rund rullyta. Medan det i andra fall är tvärt om eller någonstans mitt emellan. För att hantera mångfalden av produkter består EasyLink transportörsystem av flera olika transportörtyper. Dessa är:

Aluminium	Rostfritt	Transportörtyp
EB2000	EB2001	Bandtransportör
EM2000	EM2001	Modulbandtransportör
EM2000-S	EM2001-S	Raktgående modulbandtransportör
ER2000	ER2001	Rulltransportör
ES2000	ES2001	Lamellkedjetransportör
EPC2000	EPC2001	Pallkedjetransportör
EPR2000	EPR2001	Pallrulltransportör
EPM2000	EPM2001	Pallmodulbandtransportör
	EME2001	Elevatortransportör
	EME2001-S	Raktgående modulbandtransportör

EB2000/EB2001

EasyLink bandtransportör är avsedd för hantering av styckegods. Konstruktionen är lämpad där höga krav ställs på tillförlitlighet och användbarhet. Bandtransportören är moduluppbyggd och kan därför enkelt konfigureras på optimalt sätt. Båda sidor av transportörbalken är utrustad med dubbla T-spår för att förenkla monteringen av sidokanter, upphängningar och fästen av olika slag (endast på aluminium versionen). Spåren är även användbara när hela transportören byggs in i maskiner. Transportören kan konfigureras med olika bandkvaliteter för såväl glaskross som papperslådor eller lutande band utrustade med medbringare.

EM2000/EM2001

EasyLink modulbandtransportör är avsedd för hantering av styckegods. Transportören är moduluppbyggd och kan därför enkelt anpassas till produktionens flöde. Den flexibla konstruktionen har dubbla T-spår längs sidorna för att förenkla fastsättning av olika tillbehör (endast på aluminium versionen). Modulbandtransportören kan svänga såväl vertikalt som horisontellt med bandbredder upp till en meter. Bandet till en modulbandtransportör kan utrustas med olika inbyggda sidokanter och medbringare vilket gör den både flexiblare och effektivare än traditionella bandkurvor.

EM2000-S/EM2001-S

EasyLink rakgående modulbandstransportör är avsedd för hantering av styckegods. Transportören är moduluppbyggd och kan tillsammans med den svängbara modultransportören enkelt anpassas till produktionens flöde. Den flexibla konstruktionen har dubbla T-spår längs sidorna för att förenkla fastsättning av olika tillbehör (endast på aluminium versionen). Banan är främst avsedd för rak produkttransport vågrätt eller med lätt stigning. Ofta är en kombination av den rakgående modulbandstransportören med den svängbara mest kostnadseffektivt. Bandet till en transportör kan beställas i olika material och med olika typer av ytor.

ER2000/ER2001

EasyLink rulltransportör är konstruerad för att hantera styckegods. Transportören är moduluppbyggd och kan konfigureras i många utföranden som till exempel driven eller odriven version. Banan är speciellt utvecklad för att transportera små till medelstora paket när stor tillförlighet krävs. Alla transportörmoduler har T-spår på båda sidorna för att förenkla fastsättning av sidokanter och andra tillbehör (endast på aluminium versionen). Detta kan även vara användbart när hela transportören byggs in i maskiner.

ES2000/ES2001

EasyLink lamellkedjetransportör är avsedd för hantering av styckegods. Transportören är speciellt lämpad där höga krav på tillförlitlighet och flexibilitet ställs. Lamelltransportören är konstruerad för att transportera gods såväl i det vertikala som det horisontella planet. Alla transportörmoduler är utrustade med dubbla T-spår längs båda sidorna för att förenkla fastsättning av sidokanter och andra tillbehör (endast på aluminium versionen). Modulerna är anpassade för att hantera flera kedjebredder och kedjor med olika typer av medbringare.

EPC2000/EPC2001

EasyLink pallkedjetransportör är avsedd för hantering av lastpallar och liknande tungt gods. Transportören är moduluppbyggd och kan därför enkelt konfigureras och optimeras på bästa sätt. Båda sidor av transportörsbalken är utrustad med dubbla hålrader för att förenkla monteringen av givare och andra tillbehör. De dubbla duplexkedjorna gör att långa sträckor kan dras med en drift. I anläggningar kan systemet med fördel kombineras med pallrullbanans moduler.

EPR2000/EPR2001

EasyLink pallrulltransportör är anpassad för tyngre materialhantering som exempelvis europapallar. Transportören är moduluppbyggd och kan därför konfigureras som en driven eller odriven version. Transportörsmodulerna levereras med olika bredd och rulldelning för att passa olika behov. Balken är hålad med ett mönster för att förenkla fastsättning av sidostyrningar och andra tillbehör. Hålbilden kan även vara användbar när hela transportören byggs in i maskiner.

EPM2000/EPM2001

EasyLink pallmodulbandtransportör är konstruerad för hantering av tungt gods med känslig undersida som exempelvis wellpapp. Transportören är moduluppbyggd och kan därför enkelt konfigureras för att optimera funktionen. Båda sidor av transportörsbalken är utrustad med dubbla hålrader för att förenkla monteringen av givare och andra tillbehör.

EME2001


EasyLink elevatortransportör är utvecklad för att transportera produkter i det vertikala planet. Transportören är lämplig där höga krav på hygien och renlighet krävs, som i till exempel livsmedelsindustrin. Konstruktionen är moduluppbyggd för att kunna konfigureras till alla applikationer. Ramverket har spolhål för att underlätta rengöring. Bandet till elevatorbanan kan utrustas med olika inbyggda sidokanter och medbringare vilket gör att den kan transportera många olika produkter.

EME2001-S

EasyLink rakgående modultransportör är konstruerad för att transportera styckegods i det horisontella planet. Transportören är moduluppbyggd för att klara att hantera både små och stora produkter och är speciellt användbar där höga krav på hygien ställs. Ramverket har spolhål för att underlätta rengöring. Bandet till transportören finns med ett flertal olika ytor och strukturer för att passa till applikationen.


Ljudnivå

Kedjan/bandet har vanligtvis en aning högre ljudnivå under inkörningsperioden, vilket minskar när glidyorna mellan slitlisten och kedjan/bandet har slitits samman. På en transportör varierar ljudet med hastigheten vilket tabellen nedan visar mätt i dB(A). Notera att dessa är ungefärliga värden och att såväl produkten som lokalens akustik har en betydande effekt. Ljudnivån på rullbanor och bandtransportörer förändras inte mätbart efter inkörningsperioden, men som riktlinje gäller att ljudnivån är 50 dB (A).

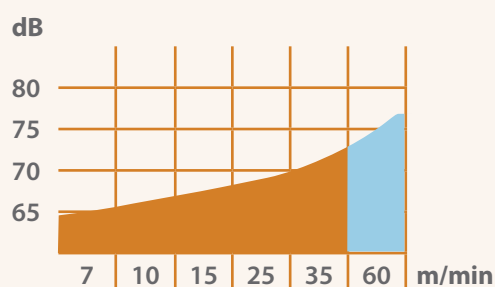

Lastkapacitet

Lastkapaciteten för EasyLink transportörer är proportionell mot hastigheten. Graferna nedan visar förhållandet mellan hastighet och total last på transportören. Notera att dessa är ungefärliga värden och att yttre förhållanden har en betydande effekt.

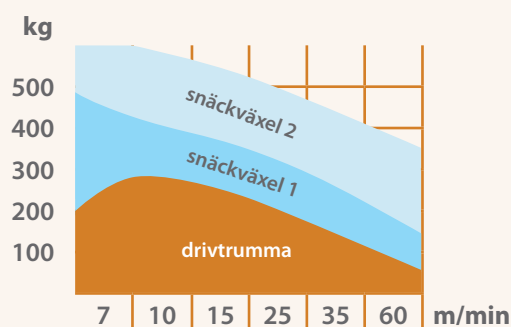

Slitage

Slitage på EasyLink transportörer påverkas av olika faktorer. Några är hastighet, gångtid, belastning, temperatur och partiklar från transporterat gods. Materialet i EasyLink transportörssystem tål kontakt med de vanligaste förekommande kemikalier inom industrin. Dock bör man undvika syror med pH < 4 och baser pH > 9, samt långtidsexponering för klorerade kolväten, såsom trikloretylen.

Tabellen nedan specificerar motståndsförmågan av ingående material till olika slags kemikalier. Graden av resistans på olika ingående material är angiven och syns nedanför:

Värde	Plast material	Aluminium	Rostfritt stål	Rekommendation
0	Mycket bra - Ingen effekt	Mycket bra motstånd	Mycket bra motstånd	-
1	Bra - Liten effekt	Bra motstånd	Bra motstånd	-
2	Måttlig svällning	Måttligt motstånd	Måttligt motstånd	Utvärderas
3	Ansenlig svällning	Dåligt motstånd	Dåligt motstånd	Rekommenderas ej

Kontakta oss om du behöver hjälp med beställningen!

KEMIKALE	MATERIAL					
	Acetal	Polyamid	Högmolekylär polyeten	Ultra-högmolekylär polyeten	Aluminium	Rostfritt stål
Baser:						
Amoniak	0	1	0	0	1	0
Kalciumhydroxid	0	1	0	0	3	0
Kaustiksoda	0	1	0	0	2	1
Kaliumhydroxid	0	1	0	0	3	1
Gaser:						
Klor (torr)	1	3	2	2	0	0
Klor (blöt)	3	3	3	3	3	1
Koldioxid	2	0	0	0	0	0
Kolmonoxid	1	0	0	0	0	0
Vätesulfid	2	0	1	0	0	0
Svaveldioxid (torr)	1	2	1	0	0	0
Svaveldioxid (blöt)	3	3	1	0	2	1
Organiska lösningar:						
Aceton	0	0	3	0	0	0
Anilin	1	2	2	0	0	0
Bensen	0	1	3	3	0	0
Bensin	0	1	3	3	0	0
Butanol	1	1	1	0	0	0
Etylacetat	0	1	1	0	0	0
Etanol	0	1	0	0	0	0
Etyleter	0	1	3	2	0	0
Fenol	2	3	1	0	0	0
Formalin	1	1	0	0	0	0
Heptan	1	0	1	1	0	0
Klorbensen	0	0	3	3	1	0
Kloroform	0	2	3	3	1	1
Koldisulfid	0	1	2	2	0	0
Koltetraklorid	0	0	2	2	1	0
Metanol	0	1	0	0	1	0
Butanon	0	0	3	1	1	1
Nitrobensol	1	1	2	1	0	0
Toluen	0	1	3	3	1	0
Salter:						
Alkalisalter	0	1	0	0	0	0
Kaliumbikarbonat	1	1	1	0	0	0
Kaliumpermanganat	1	3	1	0	0	0
Natrium e	1	1	1	0	3	0
Natriumhypoklorit	2	3	1	0	3	0
Neutrale salter	0	1	0	0	1	0
Sura salter	1	2	0	0	2	1
Syror:						
Bensoesyra	2	3	0	0	3	0
Borsyra	2	1	0	0	1	0
Citronsyra	2	1	1	0	1	0
Fluorvätesyra	3	3	0	0	3	1
Fosforsyra	3	3	0	0	2	0
Garvsyra	2	2	0	0	2	0
Kromsyra	3	3	0	0	2	1
Fettsyror	2	1	2	0	0	0
Oxalsyra	3	1	0	0	1	1
Svavelsyra	3	3	3	0	2	0
Saltsyra	3	3	1	0	2	1
Vinsyra	2	1	0	0	0	1
Ättiksyra	2	0	2	0	1	0

Statisk elektricitet

När kedja/band/rulle glider mot glidyta finns en risk att en statisk laddning byggs upp. Detta kan även ske när vissa produkter ackumuleras på transportören. I känsliga fall kan ett antal åtgärder vidtas för att minska risken för statiska urladdningar:

- 1 | Använd antistatiskt transportkedja/band/rullar
- 2 | Jorda kedjan/bandet/rullarna
- 3 | Se till att luftfuktigheten är minst 40%

Symbolbeskrivning



Rak transport i en riktning



Rak transport i två riktningar



Horisontell sidokrökning



Vertikal krökning upp



Vertikal krökning ner



Vertikal krökning upp/ner



Vändradie

Kontakta oss om du behöver hjälp med beställningen!

EB2000 | Bandtransportör

Bandtransportör EB2000 är avsedd för hantering av styckegods. Konstruktionen är lämpad där höga krav ställs på tillförlitlighet och användbarhet. Bandtransportören är moduluppbyggd och kan därför enkelt konfigureras på optimalt sätt. Båda sidor av transportörsbalken har dubbla T-spår för att förenkla montering av sidokanter, upphängningar och andra tillbehör. Spåren är även användbara när hela transportören byggs in i maskiner. EB2000 kan konfigureras med olika bandkvaliteter för såväl glaskross som papperslådor eller lutande band utrustade med medbringare. Läs vidare för att få utförligare information om de olika modulerna.



Specifikation

Bredd:	252 - 1052 mm
Längd:	25 m/drift
Lastkapacitet:	75 kg/m
Material :	Aluminium
Dimensioner:	Se konstruktionskatalog



fram/back



vertikal ner




min 6 mm

Moduler


SIDA 14




SIDA 14




SIDA 15

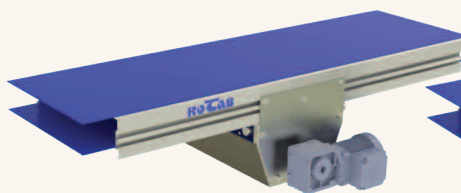

SIDA 16

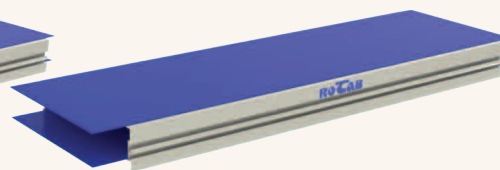

SIDA 17

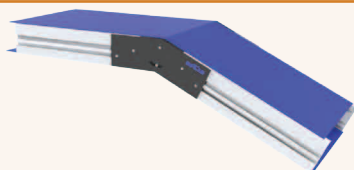


SIDA 18



SIDA 18



SIDA 18





EB10 | Standardband

EasyLink bandtransportör EB2000 är utvecklad för att hantera en mängd olika gods. För att kunna utföra detta optimalt måste transportören kunna utrustas med olika bandkvaliteter. Som standard kan EB2000 levereras konfigurerad med ett 20 tal olika band på mycket kort tid. Banden kan även kombineras med integrerade medbringare och/eller sidokanter.

Specifikation

Färg: Ring så skickar vi bandprov
Material : Ring så skickar vi bandprov
Yta: Ring så skickar vi bandprov


Band

Band				
Typ		Färg	Ytstruktur	Friktion
FAB-8EOCV		Blå	Slät	Medel
NAB-85EXDV		Grön	Slät	Medel
NNT-8EFWE		Vit	Slät	Låg
NSL-10ELBV		Svart	Rillor	Hög
NAJ-8EEBV		Svart	Grip top	Hög

Kontakta oss om du behöver hjälp med beställningen!

EB12 | Drivenhet

Drivenheten till EasyLink bandtransportör EB2000 är konstruerad för att monteras i ena änden av transportören. Vid tyngre laster sitter motorn monterad utanför drivtrumman på vänster eller höger sida av transportören. Vid mindre laster kan en integrerad motor väljas istället. Då sitter motorn inbyggd och enbart sladden sticker ut på vänster eller höger sida av transportören. Båda varianterna av drivenheten lagrhålls som standard.

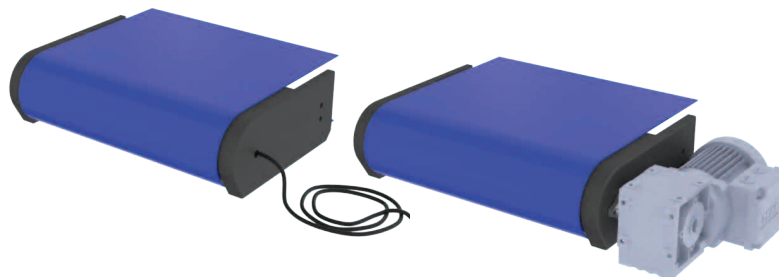

Specifikation

Längd:	300 mm
Bredd:	34 mm + BW + 34 mm + (Kabel)
Bredd:	65 mm + BW + (Motor)
Hastighet:	0 - 90 m/min
Lastkapacitet:	Se sida 9
Material :	Aluminium



fram



57 mm

B110023-0003

Bredd

Typ	BW	Typ	BW
B0	235 mm	B8	635 mm
B1	285 mm	B9	685 mm
B2	335 mm	B10	735 mm
B3	385 mm	B11	785 mm
B4	435 mm	B12	835 mm
B5	485 mm	B13	885 mm
B6	535 mm	B14	935 mm
B7	585 mm	B15	985 mm

Motortyp

1	integrerad motor	⇔	[0]	integrerad motor
2	sidomonterad motor	⇔	[2]	Ø 20 mm drivaxel
			[3]	Ø 25 mm drivaxel

Konstruktion



EB19 | Underliggande drift

Drivenheten till EasyLink bandtransportör EB2000 monteras längs transportörens ramverk. Konstruktionen är lämplig att använda när vändrullarna behöver vara små eller när mycket långa transportörer byggs. På extremt långa bandtransportörer bör en drivenhet med förlängd spännmån för bandet användas. Motorn kan monteras på höger eller vänster sida av drivenheten.

Specifikation

Längd:	500 mm
Bredd:	52 mm + BW + (Motor)
Hastighet:	0 - 90 m/min
Lastkapacitet:	Se sida 9
Material :	Rostfritt stål



fram/back


B110091-0003

Bredd				Motortyp		Konstruktion	
Typ	BW	Typ	BW				
B0	235 mm	B8	635 mm	1	integrerad motor	⇌	[0] integrerad motor
B1	285 mm	B9	685 mm	2	sidomonterad motor	⇌	[2] 20 mm drivaxel
B2	335 mm	B10	735 mm				[3] 25 mm drivaxel
B3	385 mm	B11	785 mm				
B4	435 mm	B12	835 mm				
B5	485 mm	B13	885 mm				
B6	535 mm	B14	935 mm				
B7	585 mm	B15	985 mm				

Kontakta oss om du behöver hjälp med beställningen!

EB11 | Ramverk

Rambalken till bandtransportör EB2000 är konstruerad för att vara extra stark och vridstyv. Den består av stränggjuten aluminium armerad med en tjock laminatskiva. Längs ramverkets båda sidor finns dubbla T-spår för att förenkla fastsättning av tillbehör som till exempel sidokanter, givare och benstöd. På längre transportörer integreras lyftrullar för bandets returpart.

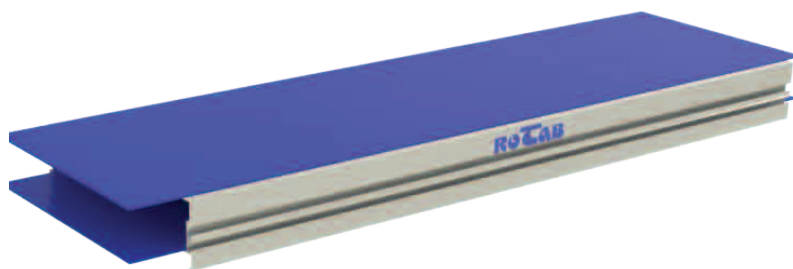


Specifikation

Längd:	Levereras upp till 3 m utan skarv
Bredd:	18.5 mm + BW + 18.5 mm
Material :	Eloxerad stränggjuten aluminium

B110010-L

Bredd				Material		Längd	
Typ	BW	Typ	BW	0	melanin	0 - 3000	0 - 3000 mm
B0	235 mm	B8	635 mm	2	polypropylen		
B1	285 mm	B9	685 mm				
B2	335 mm	B10	735 mm				
B3	385 mm	B11	785 mm				
B4	435 mm	B12	835 mm				
B5	485 mm	B13	885 mm				
B6	535 mm	B14	935 mm				
B7	585 mm	B15	985 mm				

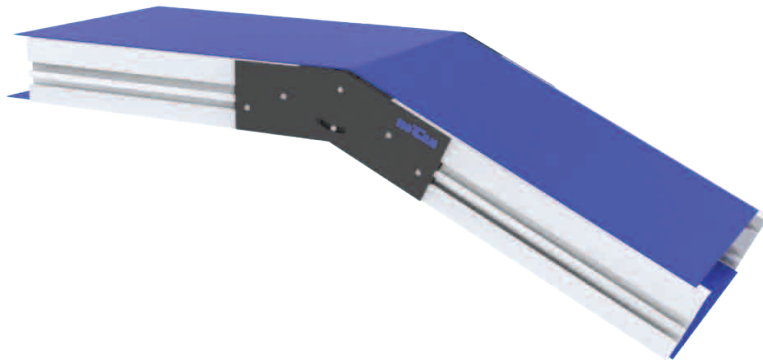

EB18 | Vertikalkurva

Vertikalkurvan till EasyLink EB2000 kan monteras längs hela rambalken. Konstruktionen bryter bandet steglöst ner 0 - 45 grader och kan hantera band upp till bredd B8 som standard. Byggmodulen hanterar endast band utan medbringare.

Specifikation

Längd:	340 mm
Bredd:	21 mm + BW + 21 mm
Vinkel:	0 - 45 ° ner
Material :	Rostfritt stål



vertikal ner


B110085-2045

Bredd	
Typ	BW
B0	235 mm
B1	285 mm
B2	335 mm
B3	385 mm
B4	435 mm
B5	485 mm
B6	535 mm
B7	585 mm
B8	635 mm

Kontakta oss om du behöver hjälp med beställningen!

EB13 | Vändenhet

Vändenheten till EasyLink EB2000 är konstruerad för att monteras i slutet av bandtransportören. Transportören kan utrustas med en eller två vändenheter. När två stycken vändenheter monteras måste de kombineras med en magdrift. För att optimalt kunna transportera olika stora paket finns tre stycken olika vändenheter att välja mellan.

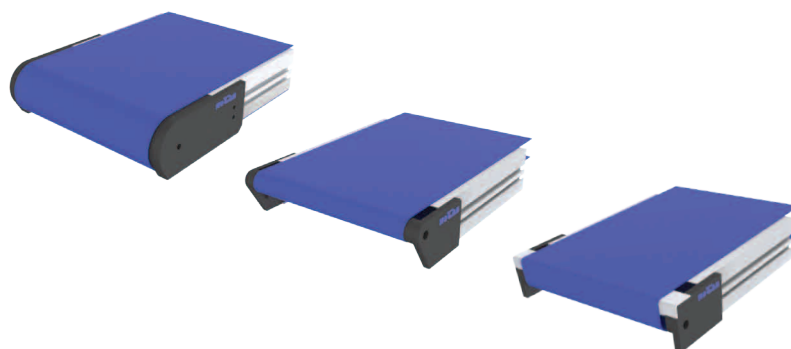

Specifikation

Längd: 275 mm | 145 mm | 145 mm

Bredd: 34 mm + BW + 34 mm

Rulldiameter: 113 mm | 45 mm | 12 mm

Material : Aluminium



57 mm



23 mm



6 mm

B110030-0045

Bredd

Typ	BW	Typ	BW
B0	235 mm	B8	635 mm
B1	285 mm	B9	685 mm
B2	335 mm	B10	735 mm
B3	385 mm	B11	785 mm
B4	435 mm	B12	835 mm
B5	485 mm	B13	885 mm
B6	535 mm	B14	935 mm
B7	585 mm	B15	985 mm

Rulldiameter

113	113 mm
045	45 mm
012	12 mm

Denna sida är med avsikt lämnad blank

Kontakta oss om du behöver hjälp med beställningen!

EM2000 | Modulbandtransportör

EasyLink modulbandtransportör EM2000 är avsedd för hantering av styckegods. Transportören är moduluppbyggd och kan därför enkelt anpassas till produktionsflöde. Den flexibla ram-balken har dubbla T-spår längs sidorna för att förenkla fastsättning av olika tillbehör. EM2000 kan svänga såväl vertikalt som horisontellt med bandbredder upp till en meter. Bandet till modulbandtransportören kan utrustas med olika inbyggda sidokanter, friktionsbelägg och medbringare vilket gör att EM2000 är både flexiblare och effektivare än bandkurvor. Läs vidare för att få utförligare information om de olika transportörmodulerna.



Specifikation

Bredd:	265 - 1025 mm
Längd:	10 m/drift
Lastkapacitet:	25 kg/m
Material:	Aluminium
Dimensioner:	Se Konstruktionskatalog



fram



vertikal




horisontal



min 50 mm

Moduler

SIDA 22



SIDA 23




SIDA 24




SIDA 25




SIDA 26




SIDA 26



SIDA 27





EM10 | Modulband

EasyLink modulbandtransportör EM2000 kan hantera band som är upp till en meter breda. Banden svänger både vertikalt och horisontellt och kan utrustas med olika tillbehör som till exempel friktionsbeläggning, medbringare eller sidokanter. Modulbanden levereras i blå eller vit färg som standard. Bandet kan även levereras i rostfritt utförande.

Specifikation

Färg: Blå, Vit, Blank
Material : POM, PP, Rostfritt stål
Dimensioner: Se Konstruktionskatalog


Band

Band					
Typ	Färg		Ytstruktur	Delning	Friktion
1		Vit	55% Öppen	25,4 mm	Medel
2		Blå	55% Öppen	25,4 mm	Medel
3		Blank	90% Öppen	25,4 mm	Medel

Kontakta oss om du behöver hjälp med beställningen!

EM12 | Drivenhet

Drivenheten för EasyLink modulbandtransportör EM2000 är konstruerad för att monteras i ena änden av transportören. Konstruktionen är flexibel och fästs enkelt till kurvor eller rakbalkar i profilernas T-spår. För att kunna bygga extra långa banor kan en skjutande drift monteras som vändenhet. Drivenheten kan utrustas med vänster eller högervänd motor. Motorn lagerhålls med flera hastigheter och effekt.

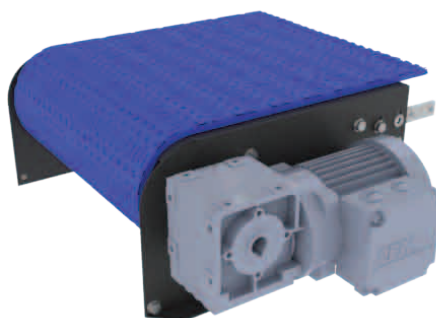

Specifikation

Längd:	400 mm
Bredd:	46 mm + BW + (Motor)
Hastighet:	0 - 60 m/min
Lastkapacitet:	Se sida 9
Material :	Svartlackerat stål



fram



75 mm

M110023-0003

Bredd		Modell		Konstruktion	
Typ	BW	0	Dragande	2	Ø 20 mm drivaxel
M0	234 mm	1	Skjutande	3	Ø 25 mm drivaxel
M1	310 mm				
M2	385 mm				
M3	462 mm				
M4	540 mm				
M5	614 mm				
M6	690 mm				
M7	766 mm				
M8	842 mm				
M9	918 mm				
M10	994 mm				



Specifikation

Längd:	500 mm
Bredd:	46 mm + BW + (Motor)
Hastighet:	0 - 35 m/min
Lastkapacitet:	Se sida 9
Material :	Svartlackerat stål



fram

EM19 | Underliggande drift

Drivenheten till EasyLink modulbandtransportör EM2000 kan monteras längs hela transportörens ramverk. Konstruktionen är lämplig att använda när vändrullarna behöver vara små eller när mycket långa transportörer byggs. På extremt långa transportörer kan flera drivenheter synkroniseras och sammarbeta. Motorn kan monteras på höger eller vänster sida av drivenheten.

M110091-0003


Bredd	
Typ	BW
M0	234 mm
M1	310 mm
M2	385 mm
M3	462 mm
M4	540 mm
M5	614 mm
M6	690 mm
M7	766 mm
M8	842 mm
M9	918 mm
M10	994 mm

Konstruktion	
2	Ø 20 mm drivaxel
3	Ø 25 mm drivaxel

Kontakta oss om du behöver hjälp med beställningen!

EM11 | Ramverk

Rambalken till modulbandtransportör EM2000 är konstruerad för rak transport. Den är uppbyggd med dubbla aluminiumprofiler för att erhålla den extra styrka som krävs i vissa applikationer. Det finns dubbla T-spår längs båda sidorna för att förenkla fästning av sidokanter och andra tillbehör.

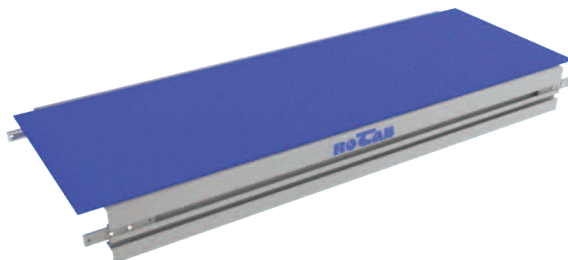

Specifikation

Längd:	Levereras upp till 3 m utan skarv
Bredd:	16 mm + BW + 16 mm
Material:	Aluminium

M110010-L

Bredd		Längd	
Typ	BW	0 - 3000	0 - 3000 mm
M0	234 mm		
M1	310 mm		
M2	385 mm		
M3	462 mm		
M4	540 mm		
M5	614 mm		
M6	690 mm		
M7	766 mm		
M8	842 mm		
M9	918 mm		
M10	994 mm		



EM14 | Horisontalkurva

Horisontalkurvan till EasyLink modulbandtransportör EM2000 är konstruerad enligt samma princip som resterande EasyLink-programmet. Den kan därför flexibelt monteras till andra moduler med hjälp av de dubbla T-spåren som finns längs båda sidorna. Horisontalkurvan finns som standard i många vinklar men kan även kundanpassas.

Specifikation

Vinkel:	10 °, 20 °, 30 °, 45 °, 60 °, 90 °, 180 °
Bredd:	16 mm + BW + 16 mm
Radie:	2.8 x BW (Centrum)
Material:	Aluminium



kurva

M110040-2045


Bredd	
Typ	BW
M0	234 mm
M1	310 mm
M2	385 mm
M3	462 mm
M4	540 mm
M5	614 mm
M6	690 mm
M7	766 mm
M8	842 mm
M9	918 mm
M10	994 mm

Vinkel	
010	10 °
020	20 °
030	30 °
045	45 °
060	60 °
090	90 °
180	180 °

Kontakta oss om du behöver hjälp med beställningen!

EM18 | Vertikalkurva

Vertikalkurvan till EasyLink modultransportör EM2000 används för att ändra riktning upp eller ner. Kurvan monteras enkelt mot andra moduler med hjälp av skarvbleck som fästs i T-spåren. Konstruktionen finns för flera bandbredder och kan utrustas med olika medbringare eller friktionsbelägg. Vertikalkurvan levereras i flera vinklar eller kundpassas.

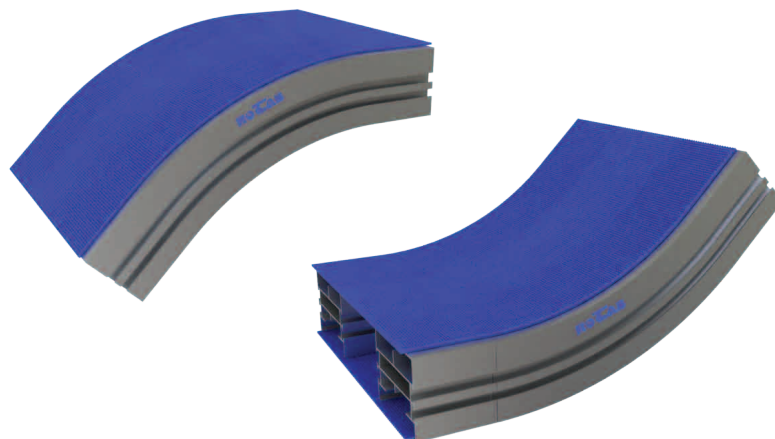

Specifikation


Vinkel:	10 °, 15 °, 20 °, 30 °, 45 °
Bredd:	16 mm + BW + 16 mm
Material:	Aluminium



upp/ner

M110084-1015

Bredd		Radie		Riktning		Vinkel	
Typ	BW			1	2	10	15 °
M0	234 mm	4	150 mm	1	upp	15	15 °
M1	310 mm	5	200 mm	2	ner	20	20 °
M2	385 mm	6	400 mm			30	30 °
M3	462 mm	7	1000 mm			45	45 °
M4	540 mm						
M5	614 mm						
M6	690 mm						
M7	766 mm						
M8	842 mm						
M9	918 mm						
M10	994 mm						

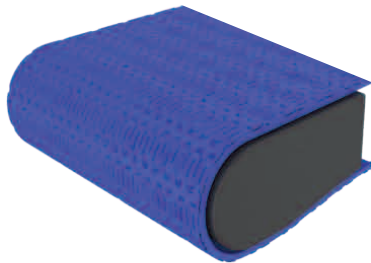

Specifikation

Längd: 200 mm
 Bredd: 20 mm + BW + 20 mm
 Material: Aluminium



50 mm

EM13 | Vändenhet 180

Vändenheten till EasyLink EM2000 är konstruerad för att sitta i änden av transportören. Modulen monteras enkelt fast med skarvbleck i balkens T-spår. Vändenheten finns för flera bandbredder och kan hantera flera typer av medbringare.

M110030-0180

Bredd	
Typ	BW
M0	234 mm
M1	310 mm
M2	385 mm
M3	462 mm
M4	540 mm
M5	614 mm
M6	690 mm
M7	766 mm
M8	842 mm
M9	918 mm
M10	994 mm

Kontakta oss om du behöver hjälp med beställningen!

EM2000-S | Modulbandtransportör

EasyLink modulbandtransportör EM2000-S är avsedd för hantering av styckegods. Transportören är moduluppbyggd och kan därför enkelt anpassas till produktionens flöde. Den flexibla konstruktionen har dubbla T-spår längs sidorna för att förenkla fästning av olika tillbehör. EM2000-S är främst avsedd för vågrätt produkttransport eller med lätt stigning. Bandet till transportören kan beställas i olika material och med olika typer av ytor. Läs vidare för att få utförligare information om de olika transportörsmodulerna.



Specifikation

Bredd:	265 - 1025 mm
Längd:	15 m/drift
Lastkapacitet:	25 kg/m
Material:	Aluminium
Dimensioner:	Se Konstruktionskatalog för exakta mått



fram




vertikal ner




min 17 mm

Moduler


SIDA 30




SIDA 31




SIDA 32

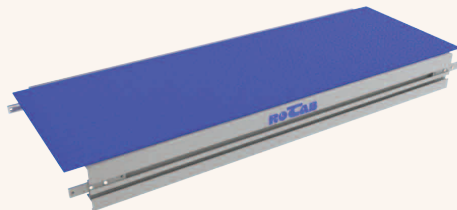

SIDA 33



SIDA 33





EM10-S | Modulband

EasyLink modulbandtransportör EM2000-S kan utrustas med band som är upp till en meter breda. Banden kan levereras med olika typer av friktionsbeläggning anpassade för till exempel stigande eller sjunkande banor. Modulbanden kan beställas i flera olika färger och material.

Specifikation

Färg: Vit, Blå, Grå
Material : Ring så skickar vi bandprov
Yta: Ring så skickar vi bandprov


Band

Band					
Typ		Färg	Ytstruktur	Delning	Friktion
1		Blå	34% Öppen	25,4 mm	Medel
2		Vit	34% Öppen	25,4 mm	Medel
3		Grå	34% Öppen	25,4 mm	Medel
4		Vit	0% Öppen	25,4 mm	Medel
5		Grå	0% Öppen	25,4 mm	Medel
6		Blå	14% Öppen	12,7 mm	Medel
7		Vit	14% Öppen	12,7 mm	Medel
8		Blå	0% Öppen	12,7 mm	Medel
9		Vit	0% Öppen	12,7 mm	Medel

Kontakta oss om du behöver hjälp med beställningen!

EM12-S | Drivenhet

Drivenheten för EasyLink modulbandtransportör EM2000-S är konstruerad för att monteras i ena änden av transportören. Konstruktionen är flexibel och fästs enkelt till rakbalkar i profilernas T-spår. Drivenheten kan utrustas med vänster eller högervänd motor. Motorn lagerhålls med flera hastigheter och effekter.

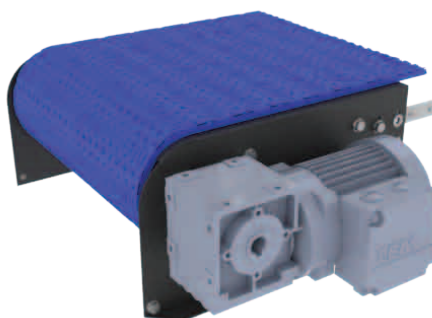

Specifikation

Längd:	400 mm
Bredd:	50 mm + BW + (Motor)
Hastighet:	0 - 60 m/min
Lastkapacitet:	Se sida 9
Material :	Svartlackerat stål



fram



75 mm

M120023-0003

Bredd

Typ	BW
M0	228 mm
M1	305 mm
M2	381 mm
M3	456 mm
M4	531 mm
M5	607 mm
M6	685 mm
M7	762 mm
M8	837 mm
M9	914 mm
M10	990 mm

Konstruktion

2	Ø 20 mm drivaxel
3	Ø 25 mm drivaxel



EM19-S | Underliggande drift

Underliggande drivenhet till EasyLink modulbandtransportör EM2000-S kan monteras längs hela transportörens ramverk. Konstruktionen är lämplig att använda när vändrullarna behöver vara små. Motorn kan monteras på höger eller vänster sida av drivenheten.

Specifikation

Längd:	800 mm
Bredd:	50 mm + BW + (Motor)
Hastighet:	0 - 35 m/min
Lastkapacitet:	Se sida 9
Material :	Svartlackerat stål



fram


M120091-0003

Bredd		Konstruktion	
Typ	BW		
M0	228 mm	2	Ø 20 mm drivaxel
M1	305 mm	3	Ø 25 mm drivaxel
M2	381 mm		
M3	456 mm		
M4	531 mm		
M5	607 mm		
M6	685 mm		
M7	762 mm		
M8	837 mm		
M9	914 mm		
M10	990 mm		

Kontakta oss om du behöver hjälp med beställningen!

EM11-S | Ramverk

Rambalken till modulbandtransportör EM2000-S är konstruerad för raktgående transportörer. Den är uppbyggd av aluminiumprofiler med dubbla T-spår längs båda sidorna för att förenkla fastsättning av sidokanter och andra tillbehör.

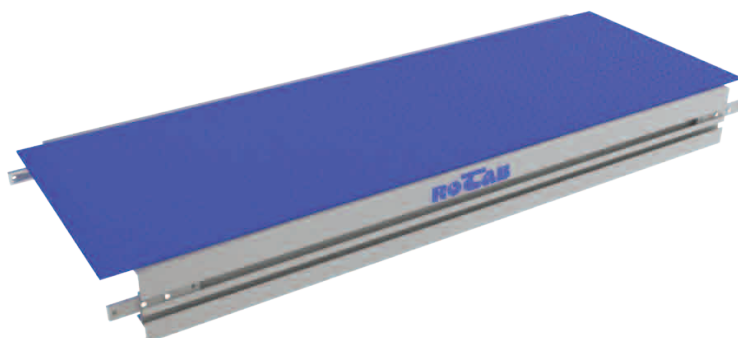


Specifikation

Längd:	Levereras upp till 3 m utan skarv
Bredd:	19 mm + BW + 19 mm
Material:	Aluminium

M120010-L

Bredd		Längd	
Typ	BW	0 - 3000	0 - 3000 mm
M0	228 mm		
M1	305 mm		
M2	381 mm		
M3	456 mm		
M4	531 mm		
M5	607 mm		
M6	685 mm		
M7	762 mm		
M8	837 mm		
M9	914 mm		
M10	990 mm		

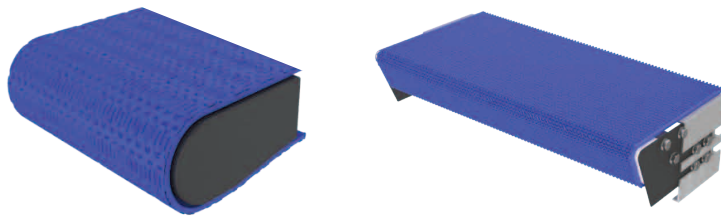

EM13-S | Vändenhet

Vändenheten till EasyLink EM2000-S är konstruerad för att sitta i änden av transportören. Modulen monteras enkelt med skarvbleck i balkens T-spår. Konstruktionen är anpassad för att hantera modulband i olika bredder med olika ytor och material.

Specifikation

Längd: 200 mm | 100 mm
 Bredd: 23 mm + BW + 23 mm
 Bredd: 19 mm + BW + 19 mm
 Material: Aluminium



50 mm



17 mm

M120030-0020


Bredd	
Typ	BW
M0	228 mm
M1	305 mm
M2	381 mm
M3	456 mm
M4	531 mm
M5	607 mm
M6	685 mm
M7	762 mm
M8	837 mm
M9	914 mm
M10	990 mm

Rulldiameter	
180	96 mm
020	20 mm

Kontakta oss om du behöver hjälp med beställningen!

ER2000 | Rulltransportör

EasyLink rullbana ER2000 är anpassad för att hantera styckegods. Transportören är moduluppbyggd och kan därför byggas som driven eller odriven version. ER2000 är speciellt utvecklad för att transportera små till medelstora paket när stor tillförlitlighet krävs. Alla transportörsmoduler har T-spår på båda sidorna för att förenkla fastsättning av sidokanter och andra tillbehör. Detta kan även vara användbart när hela transportören byggs in i maskiner. Läs vidare för att få utförligare information om de olika transportörsmodulerna.

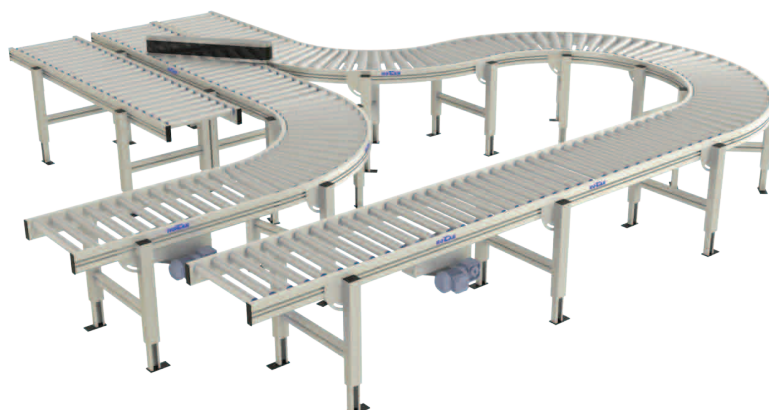

Specifikation

Bredd:	372 - 872 mm
Längd:	10 m/drift
Lastkapacitet:	0 - 25 kg/m
Material:	Aluminium
Dimensioner:	Se Konstruktionskatalog



fram/back



kurva

Moduler

SIDA 36



SIDA 37




SIDA 38




SIDA 39



SIDA 40

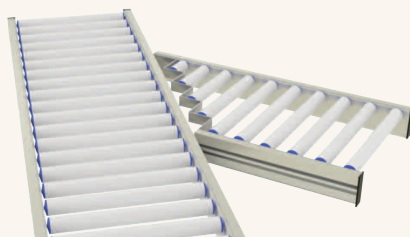

SIDA 41





Specifikation

Material : PVC, Stål, Rostfritt stål
Dimensioner: Se Konstruktionskatalog

ER10 | Rullar

ER2000 kan utrustas med olika typer av rullar i olika diametrar. Standard är PVC eller galvaniserad stålrulle med 40 mm eller 50 mm diameter.

Accelerationsrullar, bromsrullar eller drivrullar kan även levereras där det behövs.

Rullar

Kontakta oss om du behöver hjälp med beställningen!

ER12 | Drivenhet

Drivenheten för EasyLink rullbana ER2000 är konstruerad för att monteras längs transportören. Konstruktionen är flexibel och monteras enkelt fast i balken. Motorn finns med flera hastigheter och effekter. På långa transportörer kan en dubbel drivenhet med fördel driva var sin halva av transportören.



Specifikation

Längd:	400 mm 700 mm
Bredd:	36 mm + RW + (Motor)
Hastighet:	0 - 60 m/min
Lastkapacit:	Se sida 9
Material:	Aluminium



fram/back

R310023-0002

Bredd		Modell		Konstruktion	
Typ	RW	0	enkel	2	Ø 20 mm drivaxel
R3	300 mm	1	dubbel	3	Ø 25 mm drivaxel
R4	400 mm				
R5	500 mm				
R6	600 mm				
R7	700 mm				
R8	800 mm				



Specifikation

Längd:	Levereras upp till 3 m utan skarv
Bredd:	36 mm + RW + 36 mm
Material:	Aluminium

ER11 | Ramverk

Rambalken till rullbana ER2000 är konstruerad för att flexibelt kunna byggas till stora system. Den har flera T-spår för att förenkla fastsättning av olika tillbehör som till exempel sidokanter och upphängningar. Konstruktionen kan användas fristående utan drift så att endast gravitationen flyttar godset framåt eller kompletteras med en drivenhet när godset skall transporteras horisontellt. Rambalken är uppbyggd av stränggjuten aluminium och är därför både lätt och stark.

R310110-L

Bredd		Drivtyp		Rulldiameter		Rulldelning		Längd	
Typ	RW	0	Odriven	1	Ø 50 mm	1	66 mm	0 - 3000	0 - 3000 mm
R3	300 mm	1	Flatrem			2	99 mm		
R4	400 mm					3	132 mm		
R5	500 mm					4	165 mm		
R6	600 mm					5	198 mm		
R7	700 mm					6	231 mm		
R8	800 mm								

Kontakta oss om du behöver hjälp med beställningen!

ER14 | Horisontalkurva

Horisontalkurvan till EasyLink rullbana ER2000 är konstruerad enligt samma princip som res-terande EasyLink-programmet. Den kan flexibelt monteras mot andra moduler med hjälp av T-spåren som finns längs båda sidorna. Kurvan har koniska rullar och levereras i flera vinklar och rulldelningar.



Specifikation

Vinkel:	10 °, 20 °, 30 °, 45 °, 60 °, 90 °
Bredd:	36 mm + RW + 36 mm
Material:	Aluminium



kurva

R310140-0045

Bredd		Drivtyp		Radie*		Vinkel	
Typ	RW	1	Flatrem	0	800 mm	010	10 °
R3	300 mm					020	20 °
R4	400 mm					030	30 °
R5	500 mm					045	45 °
R6	600 mm					060	60 °
R7	700 mm					090	90 °
R8	800 mm					180	180 °

* = invändig radie



Specifikation

Vinkel: 30 °, 45 °
 Bredd: 36 mm + RW + 36 mm
 Material: Aluminium

ER15 | Spetsbana

EasyLink spetsbana används när produktflöden på två eller flera linjer förs samman till ett produktflöde. Omvänt kan ett flöde fördelas ut till två eller fler flöden om banan kompletteras med ett fördelarband.

R310150

Bredd		Drivtyp		Rulldiameter	
Typ	RW	1	Flatrem	1	Ø 50 mm
R3	300 mm				
R4	400 mm				
R5	500 mm				
R6	600 mm				
R7	700 mm				
R8	800 mm				

Kontakta oss om du behöver hjälp med beställningen!

ER17 | Produktroterare

EasyLink produktroterare används för att vrida produkten 90° höger eller vänster i transportriktningen. Konstruktionen levereras med anpassade rullar och kan monteras i efterhand längs transportörens bansträckning.




Specifikation

Vridning:	90 °, 180 °, 270 °
Bredd:	36 mm + RW + 36 mm
Material:	Aluminium

R310170-0090

Bredd		Drivtyp		Rulldiameter		Rulldelning		Vinkel	
Typ	RW	1	Flatrem	1	Ø 50 mm	1	66 mm	090	90 °
R3	300 mm					2	99 mm	180	180 °
R4	400 mm					3	132 mm	270	270 °
R5	500 mm					4	165 mm		
R6	600 mm					5	198 mm		
R7	700 mm					6	231 mm		
R8	800 mm								

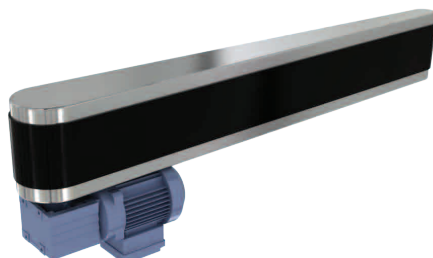

ER16 | Fördelarband

När ett flöde fördelas till flera linjer kan ett EasyLink fördelarband användas. Fördelarbandet flyttar produkter 30°- 45° vinkelrätt mot transportriktningen och för av godset från transportören. Modulen kan även monteras på andra typer av transportörer.

Specifikation

Material: Rostfritt stål

R110160-L

Längd	
600	600 mm
800	800 mm
1000	1000 mm
1200	1200 mm

Kontakta oss om du behöver hjälp med beställningen!

ES2000 | Lamellkedjetransportör

EasyLink lamellkedjetransportör ES2000 är avsedd för hantering av styckegods. Transportören är speciellt lämpad där höga krav på tillförlitlighet och flexibilitet ställs. ES2000 är konstruerad för att transportera gods såväl i det vertikala som det horisontella planet. Alla transportörsmoduler är utrustade med dubbla T-spår längs båda sidorna för att förenkla fästsättning av sidokanter och andra tillbehör.

Modulerna är anpassade för att hantera flera kedjebredder och kedjor med olika typer av medbringare. Läs vidare för att få utförligare information om de olika transportörsmodulerna.



Specifikation

Bredd:	112 - 438 mm
Längd:	20 m/drift
Lastkapacitet:	0 - 25 kg/m
Material:	Aluminium
Dimensioner:	Se Konstruktionskatalog



fram



vertikal




horisontal




min 12250 mm

Moduler


SIDA 44




SIDA 45

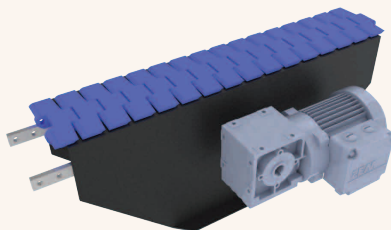


SIDA 46

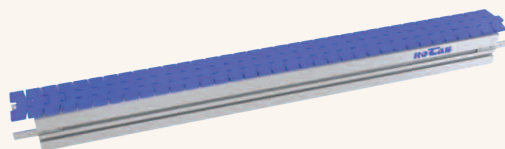

SIDA 47




SIDA 48



SIDA 49




SIDA 50



SIDA 51



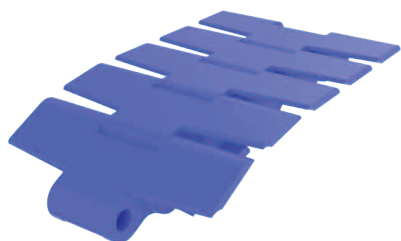

ES10 | Lamellkedja

EasyLink lamellkedjetransportör ES2000 är konstruerad för att förflytta olika typer av produkter. För att optimera transporten finns lamellkedjan i olika bredder och material. I de flesta fall används plastkedjor, men transportören är även konstruerad för att hantera stålkedjor av olika kvalitet. Kedjan kan konfigureras med ett mångfaldigt sortiment av medbringare anpassade till olika produkter.

Specifikation

Färg: Vit, Grå, Blå, Blank
Material: POM, Rostfritt stål
Yta: Ring så skickar vi prov


Kedjor

Kedja					
Typ	Färg		Ytstruktur	Delning	Friktion
1		Vit	Stängd	38,1 mm	Medel
2		Svart	Stängd	38,1 mm	Medel
3		Grå	Stängd	38,1 mm	Medel
4		Blå	Stängd	38,1 mm	Medel
5		Rostfri	Stängd	38,1 mm	Medel

Kontakta oss om du behöver hjälp med beställningen!

ES12 | Drivenhet

Drivenheten för EasyLink lamellkedjetransportör ES2000 är konstruerad för att monteras i änden av transportören. Konstruktionen är flexibel och fästs enkelt till kurvor eller rakbalkar i profilernas T-spår. Drivenheten levereras som höger eller vänsterdrift och finns med flera hastigheter och effekter. För att minska antalet övergångar kan ES2000 byggas extremt lång med hjälp av en extra skjutande drift som drar returparten.



Specifikation

Längd:	400 mm
Bredd:	*
Hastighet:	0 - 60 m/min
Lastkapacitet:	Se sida 9
Material :	Svartlackerat stål



fram



65 mm


S110023-0003

Bredd		Modell		Konstruktion	
Typ	CW	0	Dragande	2	Ø 20 mm drivaxel
S1	82 mm	1	Skjutande	3	Ø 25 mm drivaxel
S2	114 mm				
S3	190 mm				
S4	254 mm				
S5	305 mm				
S6	406 mm				

* = S1: 46 mm + CW + (Motor)

* = S2: 37 mm + CW + (Motor)

* = S3-S6: 47 mm + CW + (Motor)

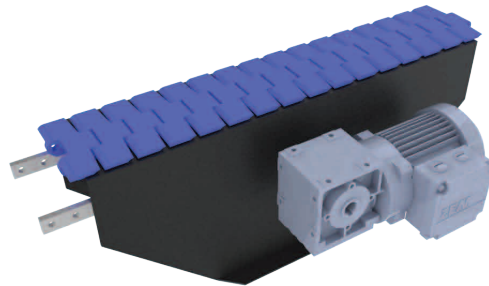

ES19 | Underliggande drift

Mellanliggande drivenheten till EasyLink ES2000 används på transportörer med eller utan retur-nerande kedja. Drivenheten kan sättas in var som helt längs transportören och monteras enkelt fast i rambalkens T-spår. Motorn kan monteras på höger eller vänster sida på drivenheten.

Specifikation

Längd:	400 mm
Bredd:	*
Hastighet:	0 - 35 m/min
Lastkapacitet:	Se sida 9
Material :	Svartlackerat stål



fram

S110091-000**3**

Bredd	
Typ	CW
S1	82 mm
S2	114 mm
S3	190 mm
S4	254 mm
S5	305 mm
S6	406 mm


Konstruktion	
2	Ø 20 mm drivaxel
3	Ø 25 mm drivaxel

* = S1: 46 mm + CW + (Motor)
 * = S2: 37 mm + CW + (Motor)
 * = S3-S6: 47 mm + CW + (Motor)

Kontakta oss om du behöver hjälp med beställningen!

ES11 | Ramverk

Rakbalken till EasyLink lamellkedjetransportör ES2000 är konstruerad för att vara stark men samtidigt flexibel. Balken har dubbla T-spår på båda sidorna för att förenkla fästning av olika typer av tillbehör. En transportör som transporterar små objekt bör monteras med den integrerade sidokanten uppåt (form B). Detta ger fördelen att separata sidokanter inte behövs. Om transportobjekten är bredare än transportörens balk, måste transportören monteras med integrerade sidokanter nedåt (form A). I transportbalken finns en inbyggd kabelkanal för el och tryckluftsdraningar.

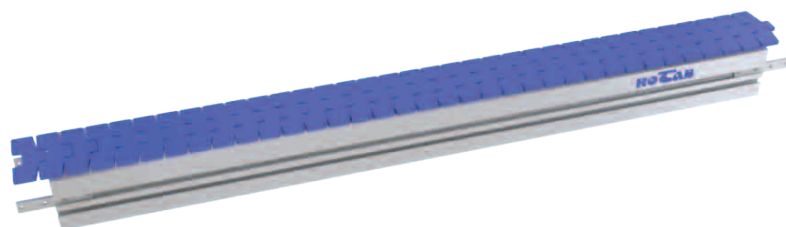

Specifikation

Längd:	Levereras upp till 3 m utan skarv
Bredd:	*
Material:	Aluminium

S110010-L

Bredd		Längd	
Typ	CW	0 - 3000	0 - 3000 mm
S1	82 mm		
S2	114 mm		
S3	190 mm		
S4	254 mm		
S5	305 mm		
S6	406 mm		

* = S1: 15 mm + CW + 15 mm
 * = S2: 6 mm + CW + 6 mm
 * = S3-S6: 16 mm + CW + 16 mm



Specifikation

Vinkel:	10 °, 20 °, 30 °, 45 °, 60 °, 90 °, 180 °
Bredd:	*
Material:	Aluminium



kurva

ES14 | Horisontalkurva

Horisontalkurvan till EasyLink lamellkedjetransportör ES2000 finns i olika radier och vinklar. Den kan enkelt monteras mot andra moduler med hjälp av de dubbla T-spåren som finns längs båda ramsidorna. Kurvans konstruktion bygger på samma grundprincip som EasyLink-moduler. En transportör som förflyttar små objekt bör monteras med den integrerade sidokanten uppåt (form B). Detta ger fördelen att separata sidokanter inte behövs. Om transportobjekten är bredare än transportörens balk, måste transportören monteras med den integrerade sidokanten nedåt (form A).

S110040-2045

Bredd		Radie		Vinkel	
Typ	CW	0	457 mm	010	10 °
S1	82 mm	2	650 mm	020	20 °
S2	114 mm			030	30 °
S3	190 mm			045	45 °
S4	254 mm			060	60 °
S5	305 mm			090	90 °
S6	406 mm			180	180 °

* = S1: 15 mm + CW + 15 mm


* = S2: 6 mm + CW + 6 mm

* = S3-S6: 16 mm + CW + 16 mm

Kontakta oss om du behöver hjälp med beställningen!

ES17 | Hjulkurva

Hjulkurvan till EasyLink lamellkedjetransportör ES2000 används både på transportörer med eller utan returnerande kedja. Den kan enkelt monteras mot andra moduler med hjälp av de dubbla T-spåren som finns längs båda ramsidorna. Konstruktionen bryter kedjan horisontellt utan att förlora den friktion som skapas i glidkurvor.

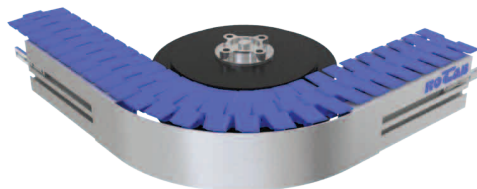

Specifikation

Vinkel:	30 ° - 195 °
Bredd:	*
Material:	Aluminium



kurva

S110071-0030

Bredd		Modell		Vinkel	
Typ	CW	1	Utan retur	030	30 °
S1	82 mm	2	Med retur	045	45 °
S2	114 mm			060	60 °
				090	90 °
				120	120 °
				180	180 °

* = S1: 15 mm + CW + 15 mm

* = S2: 6 mm + CW + 6 mm



Specifikation

Vinkel: 10 °, 15 °, 20 °, 30 °, 45 °
 Bredd: *
 Material: Aluminium



upp/ner

ES18 | Vertikalkurva

Vertikalkurvan till EasyLink modultransportör ES2000 används för att ändra kedjans riktning vertikalt upp eller ner. Kurvan har dubbla T-spår på båda sidorna för att enkelt kunna montera den mot andra moduler. Spåren förenklar även fastsättning av sidokanter och andra tillbehör. Konstruktionen kan hantera kedjor i flera bredder som är utrustade med olika medbringare. Vertikalkurvan levereras i flera vinklar.

S110084-1020

Bredd		Radie		Riktning		Vinkel	
Typ	CW			1	2		
S1	82 mm	4	150 mm	upp		10	10 °
S2	114 mm	5	200 mm	ner		15	15 °
S3	190 mm	6	400 mm			20	20 °
S4	254 mm	7	1000 mm			30	30 °
S5	305 mm					45	45 °
S6	406 mm						

* = S1: 15 mm + CW + 15 mm

* = S2: 6 mm + CW + 6 mm

* = S3-S6: 16 mm + CW + 16 mm

Kontakta oss om du behöver hjälp med beställningen!

ES15 | Vändenhet 90

EasyLink vändenhet 90° ES15 är konstruerad för att användas utan returnerande kedja. Modulen kan hantera kedjor med eller utan medbringare och monteras enkelt fast med skarvbleck i balkens T-spår. Den används i till exempel alpiners och spiraler när kedjan skall ändra riktning 90 grader vertikalt.



Specifikation

Vinkel:	90 °
Bredd:	*
Material:	Aluminium

S110030-0090

Bredd	
Typ	CW
S1	82 mm
S2	114 mm
S3	190 mm
S4	254 mm
S5	305 mm
S6	406 mm

* = S1: 15 mm + CW + 15 mm
 * = S2: 6 mm + CW + 6 mm
 * = S3-S6: 16 mm + CW + 16 mm



ES13 | Vändenhet

Vändenheten till EasyLink lamellkedjetransportör ES2000 är konstruerad för att sitta i änden av transportören. Modulen monteras enkelt med skarvbleck i balkens T-spår. Konstruktionen är anpassad för kedjor med eller utan medbringare. Vändenheten används där kedjan skall brytas 180 grader vertikalt.

Specifikation

Längd: 200 mm
 Bredd: *
 Material: Aluminium



50 mm

S110030-0180

Bredd	
Typ	CW
S1	82 mm
S2	114 mm
S3	190 mm
S4	254 mm
S5	305 mm
S6	406 mm

* = S1: 19 mm + CW + 19 mm
 * = S2: 10 mm + CW + 10 mm
 * = S3-S6: 20 mm + CW + 20 mm

Kontakta oss om du behöver hjälp med beställningen!

EPC2000 | Pallkedjetransportör

EasyLink pallkedjetransportör EPC2000 är avsedd för tung materialhantering som till exempel transport av europapall. Konstruktionen är lämplig när höga krav ställs på tillförlitlighet och säkerhet. Transportören är moduluppbyggd och kan därför enkelt konfigureras med olika moduler för att passa applikationens behov. Båda sidor av transportörsbalken är utrustad med dubbla hålradar för att förenkla montering av givare och fästen av olika slag. Hålradena är även användbara när hela transportören byggs in i maskiner. Kedjan klarar hög belastning, vilket gör att långa sträckor kan dras med endast en drift.



Specifikation

Bredd:	1084 mm
Längd:	10 m/drift
Lastkapacitet:	1800 kg/m
Material:	Galvaniserat stål
Dimensioner:	Se Konstruktionskatalog



fram/back




45 mm

Moduler

SIDA 54




SIDA 55




SIDA 56



SIDA 57

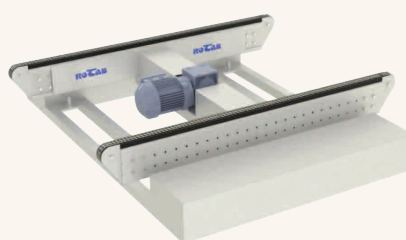

SIDA 58

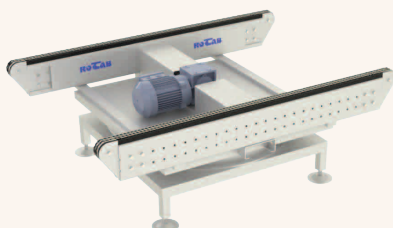



Specifikation

Längd: 3 m/låda
Bredd: 32 mm

EPC10 | Duplex rullkedja

EasyLink pallkedjetransportör EPC2000 är konstruerad för att transportera olika typer av produkter. Duplexkedjans kraftiga konstruktion gör att transportören kan dra långa sträckor med hög last.

Kedja

Kontakta oss om du behöver hjälp med beställningen!

EPC12 | Drivenhet

Drivenheten för EasyLink pallkedjetransportör EPC2000 är konstruerad för att monteras i änden av transportören. Konstruktionen fästs enkelt till rakbalkar i profilernas hålrader. Drivenheten levereras som höger- eller vänsterdrift och finns med flera hastigheter och olika effekt.



Specifikation

Längd:	250 mm
Bredd:	61 mm + C/C + (Motor)
Hastighet:	0 - 15 m/min
Lastkapacitet:	4000 kg
Material :	Galvaniserat stål




fram



75 mm

P[C9]20023-0003

Bredd		Antal kedjor		Konstruktion	
Typ	C/C	2	2 st duplex	2	Ø 20 mm drivaxel
C9	991 mm			3	Ø 25 mm drivaxel

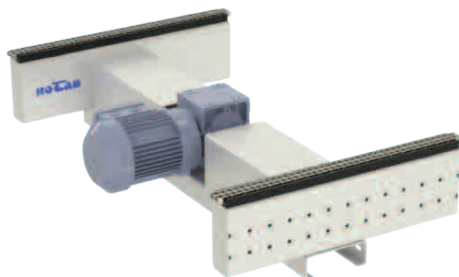

EPC19 | Underliggande drift

Mellanliggande drivenhet till EasyLink EPC2000 används på transportörer när små vändradier behövs. Drivenheten monteras fast i rambalkens hålrader i valfri position. Driften kan reverseras.

Specifikation

Längd:	300 mm
Bredd:	30 mm + C/C + 30 mm
Hastighet:	0 - 15 m/min
Lastkapacitet:	4000 kg
Material :	Galvaniserat stål



fram/back

P[C9]20091-000[3]

Bredd		Antal kedjor		Konstruktion	
Typ	C/C	2	2st duplex	2	Ø 20 mm drivaxel
C9	991 mm			3	Ø 25 mm drivaxel

Kontakta oss om du behöver hjälp med beställningen!

EPC11 | Ramverk

Rakbalken till EasyLink pallkedjetransportör EPC2000 är konstruerad för att hantera hög belastning och samtidigt vara flexibel. Balken har dubbla hålrader på båda sidorna för att förenkla fastsättning av olika typer av tillbehör eller när banan byggs in i maskiner.




Specifikation

Längd:	Levereras upp till 2,47 m utan skarv
Bredd:	30 mm + C/C + 30 mm
Material:	Galvaniserat stål

P[C9]20010-[L]

Bredd		Antal kedjor		Längd	
Typ	C/C				
C9	991 mm	2	2 st duplex	0 - 2470	0 - 2470 mm

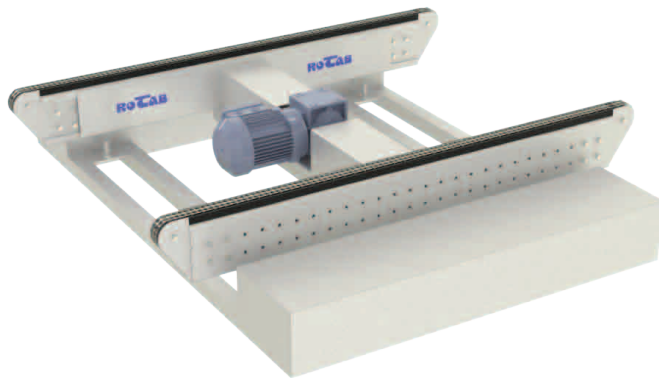

EPC14 | Transfer

Transfervagnen till EasyLink pallkedjetransportör EPC2000 används för att förflytta godset vinkelrätt mot kedjebanans transportflöde. Modulen används när ett relativt lågt flöde ska förflyttas. Vagnen går även att kombineras med pallrullbanans byggmoduler.

Specifikation


Hastighet:	0 - 15 m/min
Lastkapacitet:	1800 kg
Material:	Galvaniserat stål
Dimensioner:	Se Konstruktionskatalog

PC920040

Kontakta oss om du behöver hjälp med beställningen!

EPC17 | Vridbord

Vridbordet till EasyLink pallkedjetransportör EPC2000 används när produkten ska vridas med- eller moturs i förhållande till transportflödet. Modulen levereras normalt med ett benstativ men kan även monteras på en transfe-rvagn.

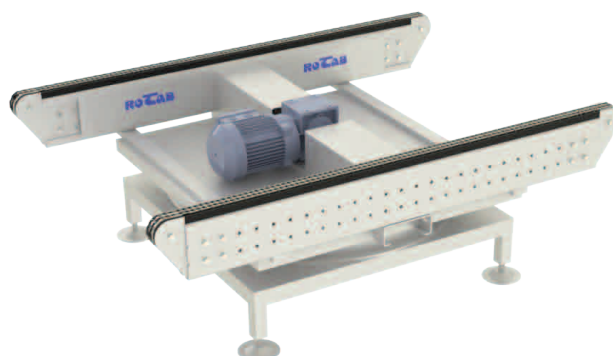

Specifikation

Vinkel:	0 ° - 90 °
Lastkapacitet:	1800 kg
Material:	Galvaniserat stål
Dimensioner:	Se Konstruktionskatalog

P[C9]2007[1]

Bredd		Riktning	
Typ	C/C	0	Moturs
C9	991 mm	1	Medurs



EPC13 | Vändenhet

Vändenheten till EasyLink kedjetransportör EPC2000 är konstruerad för att sitta i änden av transportören. Modulen monteras fast i balkens hålrader. Vändenheten används där kedjan ska brytas 180 grader vertikalt.

Specifikation

Längd: 100 mm
 Bredd: 30 mm + C/C + 30 mm
 Material: Galvaniserat stål



45 mm


PC920030-0180

Bredd		Antal kedjor	
Typ	C/C	2	2 st duplex
C9	991 mm		

Kontakta oss om du behöver hjälp med beställningen!

EPR2000 | Pallrulltransportör

EasyLink pallrullbana EPR2000 är anpassad för tyngre hantering som till exempel europapallar. Transportören är moduluppbyggd och kan därför konfigureras som en driven eller odreven enhet. Transportörsmodulerna levereras med olika bredd och rulldelning för att passa godsets form. Balken är hålad med ett mönster för att förenkla fastsättning av sidostyrningar och andra tillbehör. Hållraderna kan även vara användbara när hela transportören byggs in i maskiner. Läs vidare för att få utförligare information om de olika transportörsmodulerna.

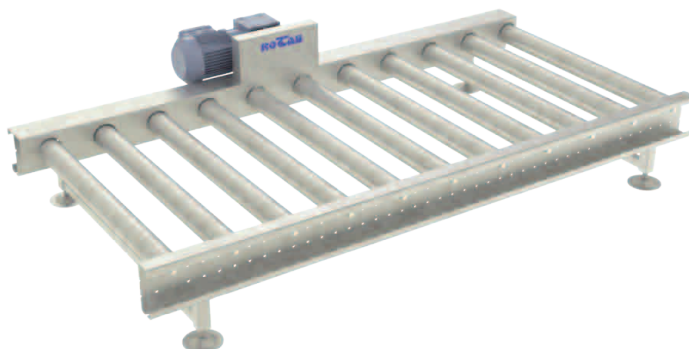

Specifikation

Bredd:	884 - 1284 mm
Längd:	12 m/drift
Lastkapacitet:	1800 kg/m
Material:	Galvaniserat stål
Dimensioner:	Se Konstruktionskatalog



fram/back

Moduler

SIDA 62



SIDA 63




SIDA 64




SIDA 65



SIDA 66

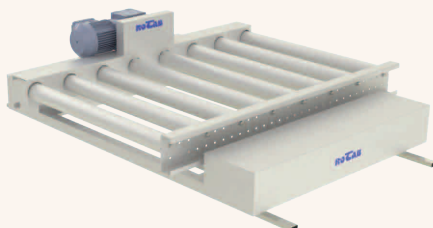

SIDA 67

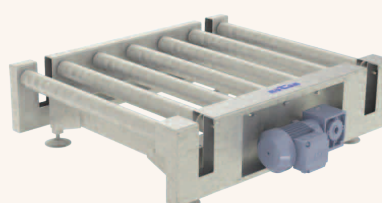



Specifikation

Material : Rostfritt, Galvaniserat stål
Dimensioner: Se Konstruktionskatalog

EPR10 | Rullar

EPR2000 kan utrustas med olika typer av rullar i olika diametrar. Standard är galvaniserad stålrulle med 80 mm diameter.

Akkumuleringsrullar, bromsrullar eller drivrullar kan även levereras vid behov.

Rullar

Kontakta oss om du behöver hjälp med beställningen!

EPR12 | Drivenhet

Drivenheten för EasyLink pallrullbana EPR2000 är konstruerad för att monteras längs transportörens ena sida. Konstruktionen är användbar när låga banor behövs. Motorn finns med flera hastigheter och effekter.



Specifikation

Längd:	400 mm
Bredd:	60 mm + RW + (Motor)
Hastighet:	0 - 15 m/min
Lastkapacitet:	4000 kg
Material:	Galvaniserat stål



fram/back

PR010023-0002

Konstruktion

2	Ø 20 mm drivaxel
3	Ø 25 mm drivaxel
4	Ø 30 mm drivaxel



EPR19 | Underliggande drift

Underliggande drivenhet till EasyLink pallrullbana EPR2000 kan monteras längs hela transportörens ramverk. Motorn kan monteras på höger eller vänster sida av transportören.

Specifikation

Längd:	500 mm
Bredd:	60 mm + RW + 60 mm
Hastighet:	0 - 15 m/min
Lastkapacitet:	4000 kg
Material:	Galvaniserat stål



fram/back

P**R****20****1****0090-000****2**

Bredd	
Typ	RW
R12	762 mm
R13	812 mm
R14	862 mm
R15	912 mm
R16	962 mm
R17	1012 mm
R18	1062 mm
R19	1112 mm
R20	1162 mm

Konstruktion	
2	Ø 20 mm drivaxel
3	Ø 25 mm drivaxel
4	Ø 30 mm drivaxel

Kontakta oss om du behöver hjälp med beställningen!

EPR11 | Ramverk

Rambalken till pallrullbana EPR2000 är konstruerad för att flexibelt kunna byggas till stora system. Den har en hålbild för att förenkla fastsättning av olika tillbehör som till exempel sidostyrningar, benstöd och upphängningar. Konstruktionen kan användas fristående utan drift så att endast gravitationen flyttar godset framåt eller kompletteras med en drivenhet när godset ska drivas. Rambalken är uppbyggd av elförzinkade c-profiler och är därför både lätt och stark.



Specifikation

Längd:	Levereras upp till 2470 mm utan skarv
Bredd:	60 mm + RW + 60 mm
Material:	Galvaniserat stål

PR2010110-L

Typ	Bredd		Drivtyp		Rulldelning		Längd	
	RW	Frigång	0	Odriven	0	198 mm	0 - 2470	0 - 2470 mm
		Odrivet	1	Driven	1	103 mm		
R12	762 mm	762 mm						
R13	812 mm	812 mm						
R14	862 mm	862 mm						
R15	912 mm	912 mm						
R16	962 mm	962 mm						
R17	1012 mm	1012 mm						
R18	1062 mm	1062 mm						
R19	1112 mm	1123 mm						
R20	1162 mm	1162 mm						



EPR17 | Vridbord

Vridbordet till pallrullbanan är konstruerat för att ändra godsriktningen horisontellt i ett transportflöde. Bordet kombineras med pallrullbana eller pallkedje-transportör. Vridbordet kan rotera mot- eller medurs 90°.

Specifikation

Vinkel:	0 ° - 90 °
Lastkapacitet:	1800 kg
Material:	Galvaniserat stål
Dimensioner:	Se Konstruktionskatalog

PR2010071


Bredd	
Typ	RW
R12	762 mm
R13	812 mm
R14	862 mm
R15	912 mm
R16	962 mm
R17	1012 mm
R18	1062 mm
R19	1112 mm
R20	1162 mm

Riktning	
0	Moturs
1	Medurs

Kontakta oss om du behöver hjälp med beställningen!

EPR14 | Transfer

EasyLink transfervagn används för rangering eller försörjning av gods mellan olika transportlinjer. Vagnen kan utrustas med pallrullbana eller pallkedjebana för att kunna hantera olika gods.

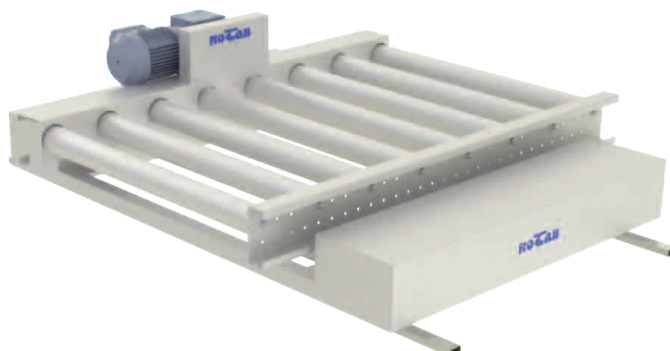

Specifikation

Hastighet:	0 - 15 m/min
Lastkapacitet:	1800 kg
Material:	Galvaniserat stål
Dimensioner:	Se Konstruktionskatalog

PR2010040



EPR18 | Växelstation

Växelstationen till pallrullbana EPR2000 används för att flytta godset vinkelrätt mot rullbanans transportriktning. Pallen flyttas från rullbanan till pallkedjetransportören eller tvärs om.

Specifikation

Längd:	1290 mm
Bredd:	60 mm + RW + 60 mm
Lastkapacitet:	1800 kg
Material:	Galvaniserat stål

PR2010080


Bredd

Typ	RW
R12	762 mm
R13	812 mm
R14	862 mm
R15	912 mm
R16	962 mm
R17	1012 mm
R18	1062 mm
R19	1112 mm
R20	1162 mm

Kontakta oss om du behöver hjälp med beställningen!

EPM2000 | Pallmodultransportör

EasyLink pallmodultransportör EPM2000 är avsedd för tyngre godshantering som till exempel wellpappindustrin. Transportören är moduluppbyggd och kan därför enkelt anpassas till produktionens flöde. Den flexibla konstruktionen har en hålbild längs sidorna för att förenkla fästning av olika tillbehör. EPM2000 levereras med ett eller två band i bredd. Läs vidare för att få utförligare information om de olika transportörsmodulerna.

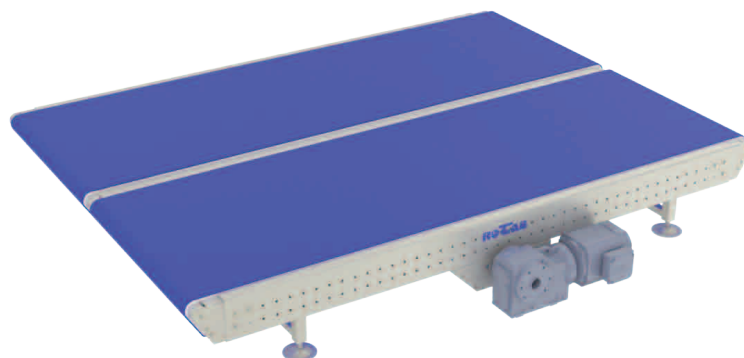

Specifikation

Bredd:	1040 - 2104 mm
Längd:	10 m/drift
Lastkapacitet:	1500 kg/m
Material:	Galvaniserat stål
Dimensioner:	Se Konstruktionskatalog




fram/back




min 30 mm

Moduler


SIDA 70



SIDA 71



SIDA 72

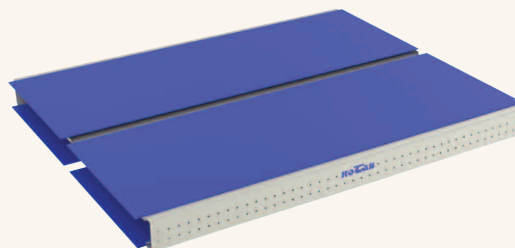

SIDA 73





EPM10 | Modulband

EasyLink pallmodultransportör EPM2000 kan hantera band upp till två meters bredd. Banden kan beställas i olika material och ytstruktur. Modulbanden kan levereras i flera färger.

Specifikation

Färg: Grå, Blå
Material : PP, POM
Dimensioner: Se Konstruktionskatalog


Band

Band					
Typ		Färg	Ytstruktur	Delning	Friktion
1		Blå	Stängd	25,4 mm	Medel
2		Grå	Stängd	25,4 mm	Medel

Kontakta oss om du behöver hjälp med beställningen!

EPM12 | Drivenhet

Drivenheten för EasyLink pallmodultransportör EPM2000 är konstruerad för att monteras i ena änden av transportören. Modulen monteras till rakbalken i profilens hålbild. Drivenheten kan utrustas med vänster- eller högervänd motor. Motorn lagras med flera hastigheter och effekter.

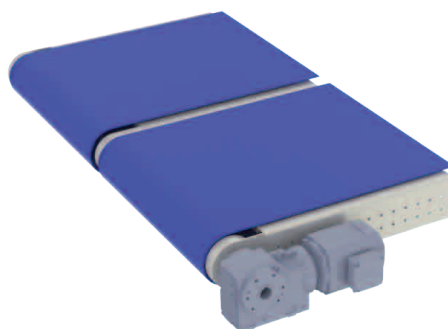

Specifikation

Längd:	300 mm
Bredd:	65 mm + BW* + (Motor)
Hastighet:	0 - 30 m/min
Lastkapacitet:	3000 kg
Material :	Galvaniserat stål



fram



75 mm

P

M15


2

0023-000

4

Bredd			Antal Band		Konstruktion	
Typ	BW		1	1 st Band	4	Ø 30 mm drivaxel
	1 st Band	2 st Band	2	2 st Band	5	Ø 35 mm drivaxel
M15	911 mm	2 x 379 mm				
M16	1063 mm	2 x 455 mm				
M17	1215 mm	2 x 531 mm				
M18	1367 mm	2 x 607 mm				
M19	1519 mm	2 x 683 mm				
M20	1671 mm	2 x 759 mm				
M21	1823 mm	2 x 835 mm				
M22	1975 mm	2 x 911 mm				

* = Använd måtten i kolumnen "1 st Band" i formeln för beräkning av bredden.

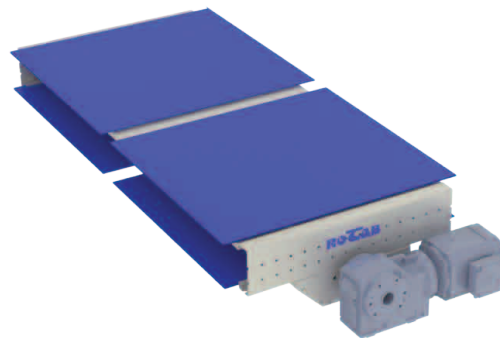

EPM19 | Underliggande drift

Drivenheten till EasyLink pallmodultransportör EPM2000 kan monteras längs hela transportörens ramverk. Modulen är lämplig att användas när vändrullarna behöver vara små. Motorn kan monteras på höger eller vänster sida av drivenheten.

Specifikation

Längd:	500 mm
Bredd:	65 mm + BW* + (Motor)
Hastighet:	0 - 30 m/min
Lastkapacitet:	2000 kg
Material :	Galvaniserat stål



fram/back

PM1520091-0004


Typ	Bredd		Antal Band		Konstruktion	
	BW		1	2	4	5
	1 st Band	2 st Band	1 st Band	2 st Band	Ø 30 mm drivaxel	Ø 35 mm drivaxel
M15	911 mm	2 x 379 mm				
M16	1063 mm	2 x 455 mm				
M17	1215 mm	2 x 531 mm				
M18	1367 mm	2 x 607 mm				
M19	1519 mm	2 x 683 mm				
M20	1671 mm	2 x 759 mm				
M21	1823 mm	2 x 835 mm				
M22	1975 mm	2 x 911 mm				

* = Använd måtten i kolumnen "1 st Band" i formeln för beräkning av bredden.

Kontakta oss om du behöver hjälp med beställningen!

EPM11 | Ramverk

Rambalken till pallmodultransportör EPM2000 är konstruerad för att hantera tung godstransport. Modulen är uppbyggd av elförzinkade c-profiler för att klara den påfrestning som krävs i tunga applikationer. Det finns dubbla hålrader längs båda sidorna för att förenkla fastsättning av sidokanter och andra tillbehör.

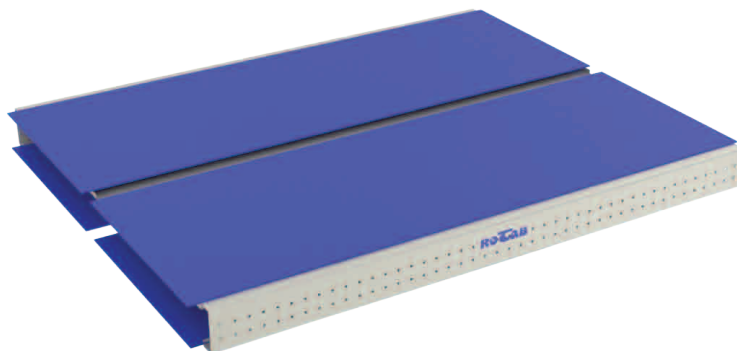


Specifikation

Längd:	Levereras upp till 2470 mm utan skarv
Bredd:	65 mm + BW* + 65 mm
Material:	Galvaniserat stål

PM1510010-L

Typ	Bredd		Längd	
	BW		0 - 2470	0 - 2470 mm
	1 st Band	2 st Band		
M15	911 mm	2 x 379 mm		
M16	1063 mm	2 x 455 mm		
M17	1215 mm	2 x 531 mm		
M18	1367 mm	2 x 607 mm		
M19	1519 mm	2 x 683 mm		
M20	1671 mm	2 x 759 mm		
M21	1823 mm	2 x 835 mm		
M22	1975 mm	2 x 911 mm		

* = Använd måtten i kolumnen "1 st Band" i formeln för beräkning av bredden.

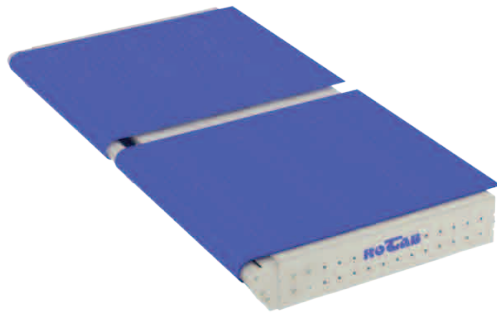

EPM13 | Vändenhet

Vändenheten till EasyLink EPM2000 är konstruerad för att sitta i änden av transportören. Modulen monteras fast i profiler-nas hålbild och är anpassad för att hantera modulband med olika ytstrukturer.

Specifikation

Längd: 100, 180 mm
 Bredd: 65 mm + BW* + 65 mm
 Material: Galvaniserat stål



30 mm



80 mm

P**M15****2****0030-0****060**

Typ	Bredd	
	BW	
	1 st Band	2 st Band
M15	911 mm	2 x 379 mm
M16	1063 mm	2 x 455 mm
M17	1215 mm	2 x 531 mm
M18	1367 mm	2 x 607 mm
M19	1519 mm	2 x 683 mm
M20	1671 mm	2 x 759 mm
M21	1823 mm	2 x 835 mm
M22	1975 mm	2 x 911 mm

Antal Band	
1	1 st Band
2	2 st Band

Rulldiameter	
060	60 mm
160	160 mm

* = Använd måtten i kolumnen "1 st Band" i formeln för beräkning av bredden.

Kontakta oss om du behöver hjälp med beställningen!

EB2001 | Bandtransportör

Bandtransportör EB2001 är avsedd för hantering av styckegods. Konstruktionen är lämpad där höga krav ställs på renlighet. Bandtransportören är modul-uppbyggd och kan därför enkelt konfigureras på optimalt sätt. Båda sidor av transportörsbalken har hålrader för att förenkla monteringen av upphängningar och benstöd. Hålen är även användbara när hela transportören byggs in i maskiner. EB2001 kan konfigureras med olika bandkvaliteter för såväl livsmedelsprodukter som papperslådor eller stigande band utrustade med medbringare. Läs vidare för att få utförligare information om de olika modulerna.



Specifikation

Bredd:	252 - 1052 mm
Längd:	25 m/drift
Lastkapacitet:	75 kg/m
Material :	Rostfritt stål
Dimensioner:	Se Konstruktionskatalogen



fram/back




vertikal ner




min 6 mm

Moduler

SIDA 76

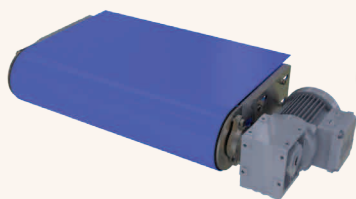

SIDA 76




SIDA 77




SIDA 78




SIDA 79

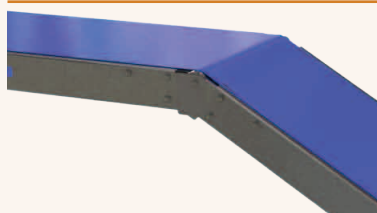

SIDA 80



SIDA 80



SIDA 80





EB10 | Standardband

EasyLink bandtransportör EB2001 är utvecklad för att hantera en mängd olika gods. För att kunna utföra detta optimalt måste transportören kunna utrustas med olika bandkvaliteter. Som standard kan EB2001 levereras på mycket kort tid konfigurerad med ett 20 tal band för olika tillämpningar. Banden kan även kombineras med integrerade medbringare och/eller sidokanter.

Specifikation

Färg: Ring så skickar vi prov
Material: Ring så skickar vi prov
Yta: Ring så skickar vi prov


Band

Band				
Typ		Färg	Ytstruktur	Friktion
FAB-8EOCV		Blå	Slät	Medel
NAB-85EXDV		Grön	Slät	Medel
NNT-8EFWE		Vit	Slät	Låg
NSL-10ELBV		Svart	Rillor	Hög
NAJ-8EEBV		Svart	Grip top	Hög

Kontakta oss om du behöver hjälp med beställningen!

EB12 | Drivenhet

Drivenheten till EasyLink bandtransportör EB2001 är konstruerad för att monteras i ena änden av transportören. Vid tyngre laster sitter motorn monterad utanför drivtrumman på vänster eller höger sida av transportören. Vid mindre laster kan en integrerad motor väljas istället. Då sitter motorn inbyggd och enbart sladden sticker ut på vänster eller höger sida av transportören.

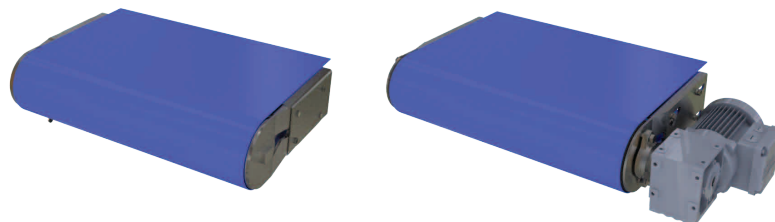

Specifikation

Längd:	200 mm
Bredd:	51 mm + BW + (Motor)
Hastighet:	0 - 90 m/min
Lastkapacitet:	Se sida 9
Material :	Rostfritt stål



fram




57 mm

B111023-0003

Bredd			
Typ	BW	Typ	BW
B0	150 mm	B8	550 mm
B1	200 mm	B9	600 mm
B2	250 mm	B10	650 mm
B3	300 mm	B11	700 mm
B4	350 mm	B12	750 mm
B5	400 mm	B13	800 mm
B6	450 mm	B14	850 mm
B7	500 mm	B15	900 mm

Motortyp		Konstruktion	
1	integrerad motor	0	integrerad motor
2	sidomonterad motor	2	Ø 20 mm drivaxel
		3	Ø 25 mm drivaxel

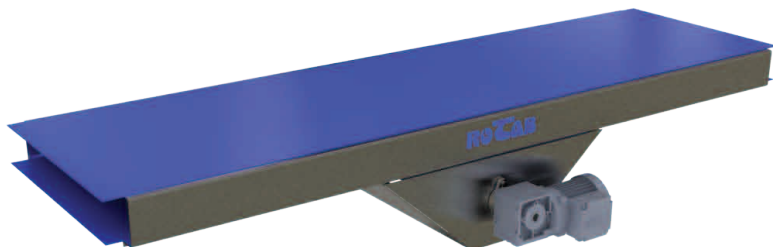

EB19 | Underliggande drift

Drivenheten till EasyLink bandtransportör EB2001 kan monteras längs hela transportörens ramverk. Konstruktionen är lämplig att användas när vändrullarna behöver vara små eller när mycket långa transportörer byggs. På extremt långa bandtransportörer bör en drivenhet med förlängd spännmån för bandet användas. Motorn kan monteras på höger eller vänster sida av drivenheten.

Specifikation

Längd:	500 mm
Bredd:	51 mm + BW + (Motor)
Hastighet:	0 - 90 m/min
Lastkapacitet:	Se sida 9
Material :	Rostfritt stål



fram/back


B111091-0003

Bredd				Motortyp		Konstruktion	
Typ	BW	Typ	BW				
B0	150 mm	B8	550 mm	1	integrerad motor	0	integrerad motor
B1	200 mm	B9	600 mm	2	sidomonterad motor	2	20 mm drivaxel
B2	250 mm	B10	650 mm			3	25 mm drivaxel
B3	300 mm	B11	700 mm				
B4	350 mm	B12	750 mm				
B5	400 mm	B13	800 mm				
B6	450 mm	B14	850 mm				
B7	500 mm	B15	900 mm				

Kontakta oss om du behöver hjälp med beställningen!

EB11 | Ramverk

Rambalken till bandtransportör EB2001 är konstruerad för att vara extra stark och vridstyv. Balken består av böckad rostfri plåt som är slipad och polerad. Längs med ramverkets underkant finns en hålrad för fästning av tillbehör som till exempel sidokanter, givare och benstöd. På längre transportörer integreras lyftrullar för bandets returpart.

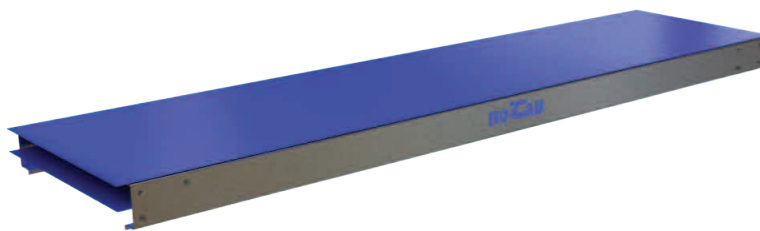


Specifikation

Längd:	Levereras upp till 3 m utan skarv
Bredd:	51 mm + BW + 51 mm
Material :	Rostfritt stål

B11 1010-L

Bredd				Byggform		Längd	
Typ	BW	Typ	BW	0	1	0 - 3000	0 - 3000 mm
B0	150 mm	B8	550 mm	plan			
B1	200 mm	B9	600 mm	kupad			
B2	250 mm	B10	650 mm				
B3	300 mm	B11	700 mm				
B4	350 mm	B12	750 mm				
B5	400 mm	B13	800 mm				
B6	450 mm	B14	850 mm				
B7	500 mm	B15	900 mm				

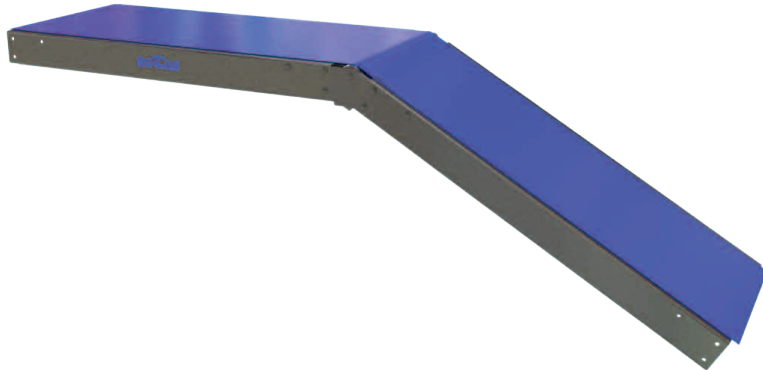

EB18 | Vertikalkurva

Vertikalkurvan till EasyLink EB2001 kan monteras längs hela rambalken. Konstruktionen bryter bandet steglöst neråt 0 - 45 grader och kan hantera band upp till bredd B8 som standard. Modulen hanterar endast band utan medbringare.

Specifikation

Längd: 340 mm
 Bredd: 51 mm + BW + 51 mm
 Vinkel: 0 - 45 ° ner
 Material : Rostfritt stål



ner

B1 11085-2045


Bredd

Typ	BW	Typ	BW
B0	150 mm	B8	550 mm
B1	200 mm	B9	600 mm
B2	250 mm	B10	650 mm
B3	300 mm	B11	700 mm
B4	350 mm	B12	750 mm
B5	400 mm	B13	800 mm
B6	450 mm	B14	850 mm
B7	500 mm	B15	900 mm

Kontakta oss om du behöver hjälp med beställningen!

EB13 | Vändenhet

Vändenheten till EasyLink EB2001 är konstruerad för att monteras i slutet av bandtransportören. Transportören kan utrustas med en eller två vändenheter. När två vändenheter används måste de kombineras med en magdrift. För att optimalt kunna transportera olika stora paket finns tre stycken olika vändenheter att välja mellan.

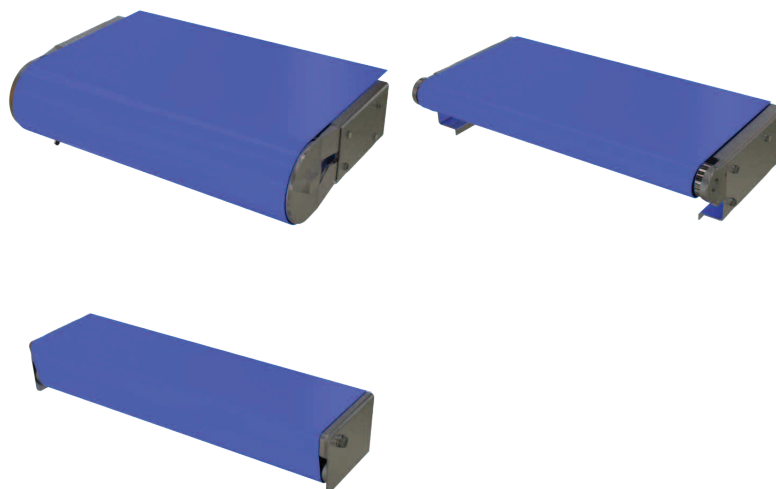

Specifikation

Längd:	130 mm 45 mm 50 mm
Rulldiameter:	113 mm 45 mm 12 mm
Bredd:	51 mm + BW + 51 mm
Material :	Rostfritt stål



57 mm



23 mm



6 mm

B111030-0045

Bredd

Typ	BW	Typ	BW
B0	150 mm	B8	550 mm
B1	200 mm	B9	600 mm
B2	250 mm	B10	650 mm
B3	300 mm	B11	700 mm
B4	350 mm	B12	750 mm
B5	400 mm	B13	800 mm
B6	450 mm	B14	850 mm
B7	500 mm	B15	900 mm

Rulldiameter

113	113 mm
045	45 mm
012	12 mm

Denna sida är med avsikt lämnad blank

Kontakta oss om du behöver hjälp med beställningen!

EM2001 | Modulbandtransportör

EasyLink modulbandtransportör EM2001 är avsedd för hantering av styckegods. Transportören är moduluppbyggd och kan därför enkelt anpassas till produktionens flöde. Den flexibla konstruktionen har minimerats på smutsgömmor för att förenkla rengöring. EM2001 kan svänga såväl vertikalt som horisontellt med bandbredder upp till en meter. Bandet till modulbandtransportören kan utrustas med inbyggda sidokanter och medbringare vilket gör att EM2001 är både flexiblere och effektivare än bandkurvor. Läs vidare för att få utförligare information om de olika transportörsmodulerna.



Specifikation

Bredd:	265 - 1025 mm
Längd:	10 m/drift
Lastkapacitet:	25 kg/m
Material:	Rostfritt stål
Dimensioner:	Se Konstruktionskatalog



fram



vertikal




horisontal



min 50 mm

Moduler


SIDA 84



SIDA 85




SIDA 86

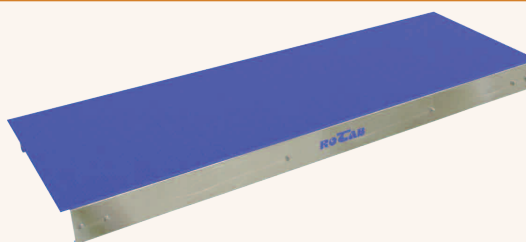


SIDA 87




SIDA 88



SIDA 88



SIDA 89





EM10 | Modulband

EasyLink modulbandstransportör EM2001 kan hantera band som är upp till en meter breda. Banden svänger både vertikalt och horisontellt och kan utrustas med olika tillbehör som till exempel friktionsbeläggning, medbringare eller sidokanter. Modulbanden levereras i blå eller vit färg som standard och finns i olika material för olika temperaturer. Bandet levereras även i rostfritt utförande.

Specifikation

Färg: Blå, Vit, Blank
 Material : POM, PP, Rostfritt stål
 Dimensioner: Se Konstruktionskatalog för exakta mått


Band

Band					
Typ	Färg		Ytstruktur	Delning	Friktion
1		Vit	55% Öppen	25,4 mm	Medel
2		Blå	55% Öppen	25,4 mm	Medel
3		Rostfri	90% Öppen	25,4 mm	Medel

Kontakta oss om du behöver hjälp med beställningen!

EM12 | Drivenhet

Drivenheten för EasyLink modulbandtransportör EM2001 är konstruerad för att monteras i ena änden av transportören. Konstruktionen är flexibel och fästs enkelt till kurvor eller rakbalkar med skarvbleck. För att kunna bygga extra långa banor kan en skjutande drift monteras som vändenhet. Drivenheten kan utrustas med vänster eller högervänd motor. Motorn lagras med flera hastigheter och effekter.

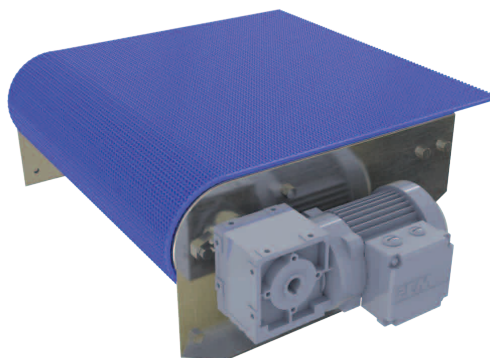

Specifikation

Längd:	400 mm
Bredd:	46 mm + BW + (Motor)
Hastighet:	0 - 60 m/min
Lastkapacitet:	Se sida 9
Material :	Rostfritt stål



fram



75 mm

M111023-0003

Bredd		Modell		Konstruktion	
Typ	BW	0	Dragande	2	Ø 20 mm drivaxel
M0	234 mm	1	Skjutande	3	Ø 25 mm drivaxel
M1	310 mm				
M2	385 mm				
M3	462 mm				
M4	540 mm				
M5	614 mm				
M6	690 mm				
M7	766 mm				
M8	842 mm				
M9	918 mm				
M10	994 mm				



Specifikation

Längd:	500 mm
Bredd:	46 mm + BW + (Motor)
Hastighet:	0 - 35 m/min
Lastkapacitet:	Se sida 9
Material :	Rostfritt stål



fram

EM19 | Underliggande drift

Drivenheten till EasyLink modulbandtransportör EM2001 kan monteras längs hela transportörens ramverk. Konstruktionen är lämplig att användas när vändrullarna behöver vara små eller när mycket långa transportörer byggs. På extremt långa transportörer kan flera drivenheter synkroniseras och samarbeta. Motorn kan monteras på höger eller vänster sida om drivenheten.

M111091-0003


Bredd	
Typ	BW
M0	234 mm
M1	310 mm
M2	385 mm
M3	462 mm
M4	540 mm
M5	614 mm
M6	690 mm
M7	766 mm
M8	842 mm
M9	918 mm
M10	994 mm

Konstruktion	
2	Ø 20 mm drivaxel
3	Ø 25 mm drivaxel

Kontakta oss om du behöver hjälp med beställningen!

EM11 | Ramverk

Rambalken till modulbandtransportör EM2001 är konstruerad för att svänga både vertikalt och horisontellt. Den är uppbyggd med dubbla profiler för att er- hålla den extra styrka som krävs i vissa applikationer.

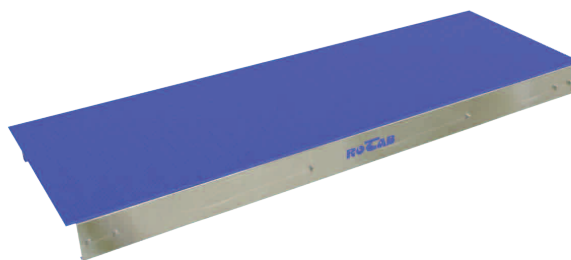

Specifikation

Längd:	Levereras upp till 3 m utan skarv
Bredd:	16 mm + BW + 16 mm
Material:	Rostfritt stål

M111010-L

Bredd		Längd	
Typ	BW	0 - 3000	0 - 3000 mm
M0	234 mm		
M1	310 mm		
M2	385 mm		
M3	462 mm		
M4	540 mm		
M5	614 mm		
M6	690 mm		
M7	766 mm		
M8	842 mm		
M9	918 mm		
M10	994 mm		



EM14 | Horisontalkurva

Horisontalkurvan till EasyLink modulbandtransportör EM2001 är konstruerad enligt samma princip som resterande rostfria Easylink-programmet. Kurvan kan därför flexibelt monteras till andra moduler som till exempel vertikalenhet eller rakbalk. Horisontalkurvan finns som standard i många vinklar men kan även kundanpassas efter behov.

Specifikation

Vinkel:	10 °, 20 °, 30 °, 45 °, 60 °, 90 °
Bredd:	16 mm + BW + 16 mm
Radie:	2.8 x BW (Centrum)
Material:	Rostfritt stål



kurva

M111040-2045


Bredd	
Typ	BW
M0	234 mm
M1	310 mm
M2	385 mm
M3	462 mm
M4	540 mm
M5	614 mm
M6	690 mm
M7	766 mm
M8	842 mm
M9	918 mm
M10	994 mm

Vinkel	
Typ	Vinkel
010	10 °
020	20 °
030	30 °
045	45 °
060	60 °
090	90 °
180	180 °

Kontakta oss om du behöver hjälp med beställningen!

EM18 | Vertikalkurva

Vertikalkurvan till EasyLink modulbandtransportör EM2001 används för att ändra riktning vertikalt upp eller ner. Konstruktionen finns för flera bandbredder och kan utrustas med olika medbringare eller friktionsbelägg. Vertikalkurvan levereras som standard i flera vinklar eller kundanpassas efter behov.

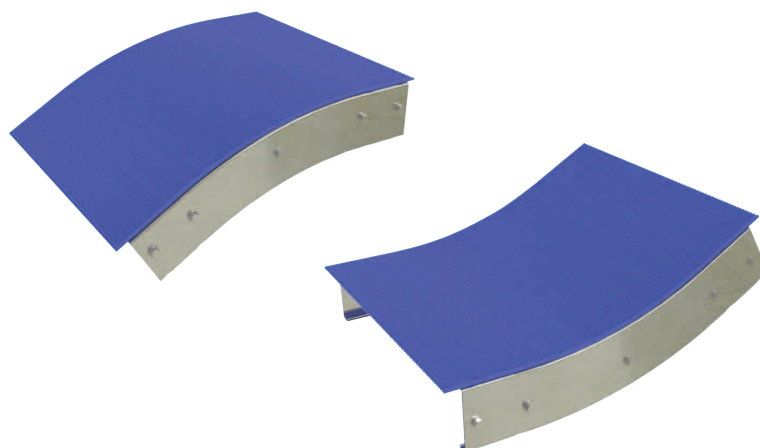

Specifikation


Vinkel:	10 °, 15 °, 20 °, 30 °, 45 °
Bredd:	16 mm + BW + 16 mm
Material:	Rostfritt stål



upp/ner

M111084-1015

Bredd		Radi		Riktning		Vinkel	
Typ	BW						
M1	310 mm	4	150 mm	1	upp	10	10 °
M2	385 mm	5	200 mm	2	ner	15	15 °
M3	462 mm	6	400 mm			20	20 °
M4	540 mm	7	1000 mm			30	30 °
M5	614 mm					45	45 °
M6	690 mm						
M7	766 mm						
M8	842 mm						
M9	918 mm						
M10	994 mm						

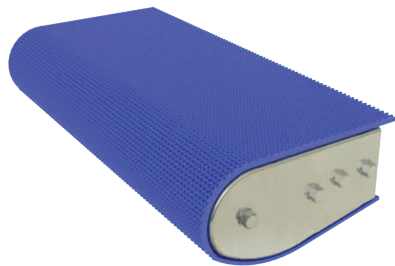

Specifikation

Längd: 200 mm
 Bredd: 16 mm + BW + 16 mm
 Material: Rostfritt stål



50 mm

EM13 | Vändenhet

Vändenheten till EasyLink EM2001 är konstruerad för att sitta i änden av transportören. Modulen är konstruerad för att monteras ihop med de andra enheterna. Vändenheten finns för flera bandbredder och kan hantera flera typer av medbringare.

M111030-0180

Bredd	
Typ	BW
M0	234 mm
M1	310 mm
M2	385 mm
M3	462 mm
M4	540 mm
M5	614 mm
M6	690 mm
M7	766 mm
M8	842 mm
M9	918 mm
M10	994 mm

Kontakta oss om du behöver hjälp med beställningen!

EM2001-S | Modulbandtransportör

EasyLink modulbandtransportör EM2001-S är avsedd för hantering av styckegods. Transportören är moduluppbyggd och kan därför enkelt anpassas till produktionens flöde. EM2001-S är konstruerad för rak transport med bandbredder upp till en meter samtidigt som den flexibla konstruktionen har minimerats på smutsgömmor. Banden till modulbandtransportören kan utrustas med olika typer av ytstrukturer och friktionsbelägg. Läs vidare för att få utförligare information om de olika transportörsmodulerna.



Specifikation

Bredd:	265 - 1025 mm
Längd:	15 m/drift
Lastkapacitet:	25 kg/m
Material:	Rostfritt stål
Dimensioner:	Se Konstruktionskatalog



fram



vertikal ner



17 mm

Moduler


SIDA 92




SIDA 93




SIDA 94

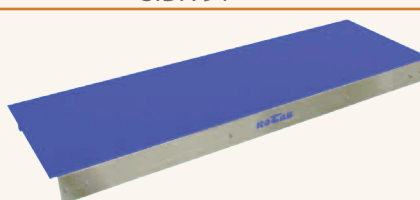

SIDA 95



SIDA 95





EM10-S | Modulband

EasyLink modulbandstransportör EM2001-S kan hantera band som är upp till en meter breda. Banden kan svänga vertikalt och kan utrustas med olika tillbehör som till exempel friktionsbeläggning eller medbringare. Modulbanden levereras i blå eller vit färg som standard, men finns även i andra färger.

Specifikation

Färg: Vit, Blå, Grå
Material : Ring så skickar vi bandprov
Yta: Ring så skickar vi bandprov


Band

Band					
Typ		Färg	Ytstruktur	Delning	Friktion
1		Blå	34% Öppen	25,4 mm	Medel
2		Vit	34% Öppen	25,4 mm	Medel
3		Grå	34% Öppen	25,4 mm	Medel
4		Vit	0% Öppen	25,4 mm	Medel
5		Grå	0% Öppen	25,4 mm	Medel
6		Blå	14% Öppen	12,7 mm	Medel
7		Vit	14% Öppen	12,7 mm	Medel
8		Blå	0% Öppen	12,7 mm	Medel
9		Vit	0% Öppen	12,7 mm	Medel

Kontakta oss om du behöver hjälp med beställningen!

EM12-S | Drivenhet

Drivenheten för EasyLink modulbandtransportör EM2001-S är konstruerad för att monteras i ena änden av transportören. Konstruktionen är flexibel och fästs enkelt till kurvor eller rakbalkar med medföljande skarvbleck. För att kunna bygga extra långa banor kan en skjutande drift monteras som vändenhet. Drivenheten kan utrustas med vänster- eller högervänd motor. Motorn lagerhålls med flera hastigheter och effekter.

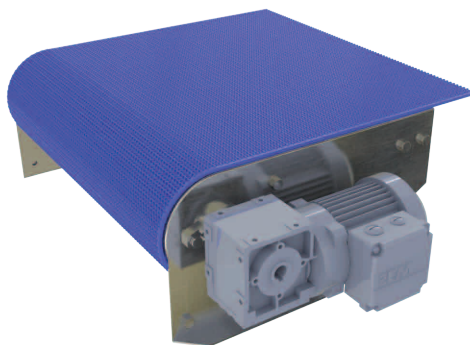

Specifikation

Längd:	400 mm
Bredd:	46 mm + BW + (Motor)
Hastighet:	0 - 60 m/min
Lastkapacitet:	Se sida 9
Material :	Rostfritt stål



fram



75 mm

M121023-0003

Bredd		Modell		Konstruktion	
Typ	BW	0	Dragande	2	Ø 20 mm drivaxel
M0	228 mm	1	Skjutande	3	Ø 25 mm drivaxel
M1	305 mm				
M2	381 mm				
M3	456 mm				
M4	531 mm				
M5	607 mm				
M6	685 mm				
M7	762 mm				
M8	837 mm				
M9	914 mm				
M10	990 mm				



Specifikation

Längd:	800 mm
Bredd:	46 mm + BW + (Motor)
Hastighet:	35 m/min
Lastkapacitet:	Se sida 9
Material :	Rostfritt stål



fram

EM19-S | Underliggande drift

Drivenheten till EasyLink modulbandtransportör EM2001-S kan monteras längs hela transportörens ramverk. Konstruktionen är lämplig att användas när vändrullarna behöver vara små eller när mycket långa transportörer byggs. På långa transportörer kan flera drivenheter synkroniseras och samarbeta. Motorn kan monteras på höger eller vänster sida av drivenheten.


M121091-0003

Bredd		Konstruktion	
Typ	BW		
M0	228 mm	2	Ø 20 mm drivaxel
M1	305 mm	3	Ø 25 mm drivaxel
M2	381 mm		
M3	456 mm		
M4	531 mm		
M5	607 mm		
M6	685 mm		
M7	762 mm		
M8	837 mm		
M9	914 mm		
M10	990 mm		

Kontakta oss om du behöver hjälp med beställningen!

EM11-S | Ramverk

Rambalken till modulbandtransportör EM2001-S är konstruerad för rak eller lätt vertikalt lutande transport. Balken är minimerad på smutsfickor och uppbyggd av slipad och polerad rostfri plåt.

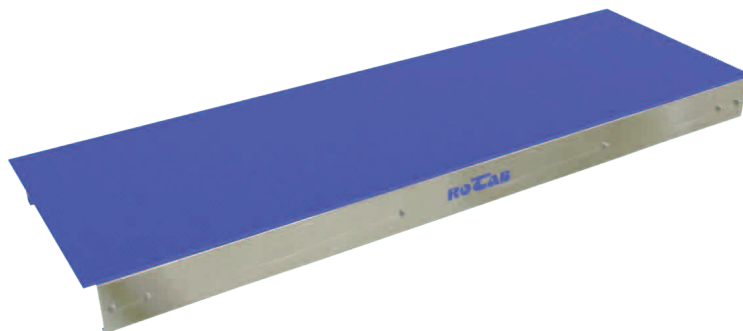


Specifikation

Längd:	Levereras upp till 3 m utan skarv
Bredd:	16 mm + BW + 16 mm
Material:	Rostfritt stål

M121010-L

Bredd		Längd	
Typ	BW	0 - 3000	0 - 3000 mm
M0	228 mm		
M1	305 mm		
M2	381 mm		
M3	456 mm		
M4	531 mm		
M5	607 mm		
M6	685 mm		
M7	762 mm		
M8	837 mm		
M9	914 mm		
M10	990 mm		

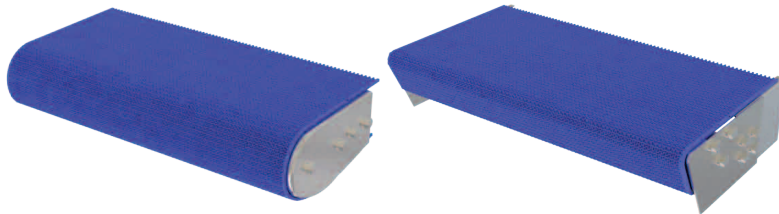

EM13-S | Vändenhet

Vändenheten till EasyLink EM2001-S är konstruerad för att sitta i änden av transportören. Modulen monteras enkelt fast med skarvbleck till nästa modul. Konstruktionen är anpassad för att hantera modulband med olika bredder och olika typer av ytstruktur eller friktionsbelägg.

Specifikation

Längd: 200 mm
 Bredd: 16 mm + BW + 16 mm
 Material: Rostfritt stål



50 mm



17 mm

M121030-0180

Bredd

Typ	BW
M0	228 mm
M1	305 mm
M2	381 mm
M3	456 mm
M4	531 mm
M5	607 mm
M6	685 mm
M7	762 mm
M8	837 mm
M9	914 mm
M10	990 mm

Rulldiameter

180	96 mm
020	20 mm

Kontakta oss om du behöver hjälp med beställningen!

ER2001 | Rulltransportör

EasyLink rulltransportör ER2001 är anpassad för att hantera styckegods. Transportören är moduluppbyggd och kan därför konfigureras som en driven eller odriven version. ER2001 är speciellt utvecklad för att transportera små till medelstora paket när stor tillförlitlighet krävs. Alla transportörsmoduler har en hålrad på båda sidorna för att förenkla fästning av sidokanter och andra tillbehör. Detta kan även vara användbart när hela transportören byggs in i maskiner. Läs vidare för att få utförligare information om de olika transportörsmodulerna.



Specifikation

Bredd:	380 - 880 mm
Längd:	10 m/drift
Lastkapacitet:	25kg/m
Material:	Rostfritt stål
Dimensioner:	Se Konstruktionskatalog



fram/back




kurva

Moduler


SIDA 98



SIDA 99

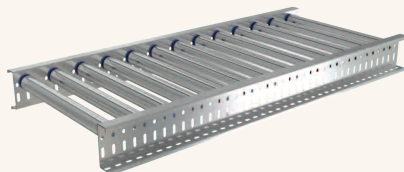


SIDA 100




SIDA 101



SIDA 102



SIDA 103





Specifikation

Material : PVC, Stål, Rostfritt stål
Dimensioner: Se Konstruktionskatalog

ER13 | Rullar

ER2001 kan utrustas med olika typer av rullar i olika diametrar. Standard är PVC eller rostfri stål-rulle med 40 mm eller 50 mm diameter.

Accelerationsrullar, bromsrullar eller drivrullar kan även levereras där det behövs.

Rullar

Kontakta oss om du behöver hjälp med beställningen!

ER12 | Drivenhet

Drivenheten för EasyLink rullbana ER2001 är konstruerad för att monteras längs transportören. Konstruktionen är flexibel och sätts enkelt fast i balkens hålrader. Motorn finns med flera hastigheter och effekter. På långa transportörer kan drivenheten med fördel driva var sin halva av transportören.



Specifikation

Längd:	400 mm 700 mm
Bredd:	40 mm + RW + (Motor)
Lastkapacitet:	Se sida 9
Material:	Rostfritt stål



fram/back

R311023-0002

Bredd		Modell		Konstruktion	
Typ	RW	0	enkel	2	Ø 20 mm drivaxel
R3	300 mm	1	dubbel	3	Ø 25 mm drivaxel
R4	400 mm				
R5	500 mm				
R6	600 mm				
R7	700 mm				
R8	800 mm				



ER11 | Ramverk

Rambalken till rullbana ER2001 är konstruerad för att flexibelt kunna byggas till stora system. Den har flera hålrader för att förenkla fastsättning av olika tillbehör som till exempel sidokanter och upphängningar. Konstruktionen kan användas fristående utan drift så att endast gravitationen flyttar godset framåt eller kompletteras med en drivenhet när säkrare funktion krävs.

Rambalken är uppbyggd av rostfritt stål och är därför stark och lätt att rengöra.

Specifikation

Längd:	Levereras upp till 3 m utan skarv
Bredd:	40 mm + RW + 40 mm
Material:	Rostfritt stål


R311110-L

Bredd		Drivtyp		Rulldiameter		Rulldelning		Längd	
Typ	RW	1	Flatrem	1	Ø 50 mm	1	66 mm	0 - 3000	0 - 3000 mm
R3	300 mm					2	99 mm		
R4	400 mm					3	132 mm		
R5	500 mm					4	165 mm		
R6	600 mm					5	198 mm		
R7	700 mm					6	231 mm		
R8	800 mm								

Kontakta oss om du behöver hjälp med beställningen!

ER14 | Horisontalkurva

Horisontalkurvan till EasyLink rullbana ER2001 är konstruerad enligt samma princip som reserande EasyLink-programmet. Den kan flexibelt monteras till andra moduler med hjälp av hålrader som finns längs båda sidorna. Kurvan har koniska rullar och levereras i flera vinklar och rulldelningar.

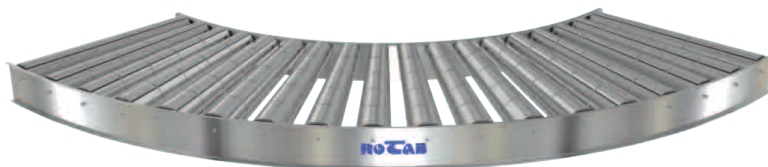

Specifikation

Vinkel:	10 °, 20 °, 30 °, 45 °, 60 °, 90 °
Bredd:	17 mm + RW + 17 mm
Material:	Rostfritt stål



kurva

R311140-0045

Bredd		Drivtyp	Radie*	Vinkel	
Typ	RW				
R3	300 mm	1 Flatrem	0 800 mm	010	10 °
R4	400 mm			020	20 °
R5	500 mm			030	30 °
R6	600 mm			045	45 °
R7	700 mm			060	60 °
R8	800 mm			090	90 °
				180	180 °

* = invändig radie



Specifikation

Längd: Levereras upp till 3 m utan skarv
 Bredd: 40 mm + RW + 40 mm
 Material: Rostfritt stål

ER15 | Spetsbana

EasyLink spetsbana används när produktflöden på två eller flera linjer förs samman till ett produktflöde. Omvänt kan ett flöde fördelas ut till två eller fler flöden om banan kompletteras med ett fördelarband.


R311150

Bredd		Drivtyp		Rulldiameter	
Typ	RW	1	Flatrem	1	Ø 50 mm
R3	300 mm				
R4	400 mm				
R5	500 mm				
R6	600 mm				
R7	700 mm				
R8	800 mm				

Kontakta oss om du behöver hjälp med beställningen!

ER17 | Produktroterare

EasyLink produktroterare används för att vrida produkten 90° höger eller vänster i transportriktningen. Konstruktionen levereras med anpassade rullar och kan monteras i efterhand längs transportörens bansträckning.

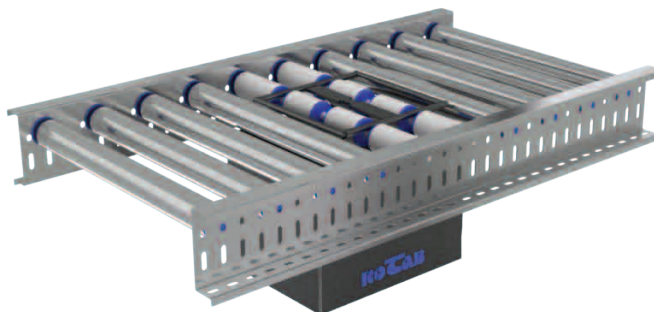


Specifikation

Vinkel:	90 °, 180 °, 270 °
Bredd:	40 mm + RW + 40 mm
Material:	Rostfritt stål

R311170-0090

Bredd		Drivtyp		Rulldiameter		Rulldelning		Vinkel	
Typ	RW	1	Flatrem	1	Ø 50 mm	1	66 mm	090	90 °
R3	300 mm					2	99 mm	180	180 °
R4	400 mm					3	132 mm	270	270 °
R5	500 mm					4	165 mm		
R6	600 mm					5	198 mm		
R7	700 mm					6	231 mm		
R8	800 mm								

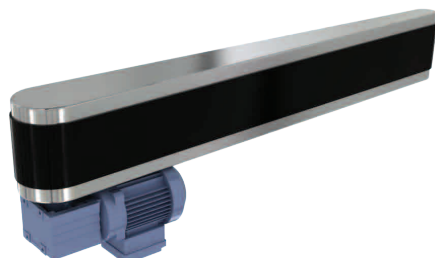

ER16 | Fördelarband

När ett flöde fördelas till flera linjer kan ett EasyLink fördelarband användas. Fördelarbandet flyttar produkter 30°- 45° vinkelrätt mot transportriktningen och för av godset från transportören. Bandet kan även monteras på andra typer av transportörer.

Specifikation

Material: Rostfritt stål

R111160-L

Längd	
600	600 mm
800	800 mm
1000	1000 mm
1200	1200 mm

Kontakta oss om du behöver hjälp med beställningen!

ES2001 | Lamellkedjetransportör

EasyLink lamellkedjetransportör ES2001 är avsedd för hantering av styckegods. Transportören är speciellt lämpad där höga krav på renlighet och flexibilitet ställs. ES2001 är konstruerad för att transportera gods såväl i det vertikala som det horisontella planet. Modulerna är anpassade för att hantera flera kedjebredder och kedjor med olika typer av medbringare. Läs vidare för att få utförligare information om de olika transportörsmodulerna.



Specifikation

Bredd:	112 - 438 mm
Längd:	20 m/drift
Lastkapacitet:	25 kg/m
Material:	Rostfritt stål
Dimensioner:	Se Konstruktionskatalog



fram



vertikal



horisontal



min 50 mm

Moduler

SIDA 106



SIDA 107



SIDA 108



SIDA 109



SIDA 110



SIDA 111



SIDA 111




SIDA 112



SIDA 113



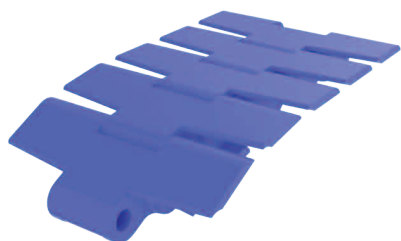

Specifikation

Färg:	Vit, Grå, Svart, Blå, Blank
Material:	POM, Rostfritt stål
Yta:	Ring så skickar vi prov

ES13 | Lamellkedja

EasyLink lamellkedjetransportör ES2001 är konstruerad för att transportera olika typer av produkter. För att säkerställa funktionen finns lamellkedjan i olika bredder och material. I de flesta fall används plastkedjor, men transportören är även konstruerad för att hantera stålkedjor av olika kvalitet. Kedjan kan konfigureras med ett mångfaldigt sortiment av medbringare anpassade till olika produkter.

Kedjor

Kedja					
Typ	Färg		Ytstruktur	Delning	Friktion
1		Vit	Stängd	38,1 mm	Medel
2		Svart	Stängd	38,1 mm	Medel
3		Grå	Stängd	38,1 mm	Medel
4		Blå	Stängd	38,1 mm	Medel
5		Rostfri	Stängd	38,1 mm	Medel

Kontakta oss om du behöver hjälp med beställningen!

ES12 | Drivenhet

Drivenheten för EasyLink lamellkedjetransportör ES2001 är konstruerad för att monteras i änden av transportören. Konstruktionen är flexibel och fästs enkelt till kurvor, rakbalkar eller andra moduler med medföljande skarvbleck. Drivenheten levereras som höger- eller vänsterdrift och finns med flera hastigheter och effekter. För att minska antalet övergångar kan ES2001 byggas extremt långt med hjälp av att en extra skjutande drift drar kedjans returpart.



Specifikation

Längd:	400 mm
Bredd:	*
Hastighet:	0 - 60 m/min
Lastkapacitet:	Se sida 9
Material :	Rostfritt stål



fram



65 mm

S111023-0003

Bredd		Modell		Konstruktion	
Typ	CW	0	Dragande	2	Ø 20 mm drivaxel
S1	82 mm	1	Skjutande	3	Ø 25 mm drivaxel
S2	114 mm				
S3	190 mm				
S4	254 mm				
S5	305 mm				
S6	406 mm				

* = S1: 46 mm + CW + (Motor)

* = S2: 37 mm + CW + (Motor)

* = S3-S6: 47 mm + CW + (Motor)



Specifikation

Längd:	500 mm
Bredd:	*
Hastighet:	0 - 35 m/min
Lastkapacitet:	Se sida 9
Material :	Rostfritt stål



fram

S111091-0003

Bredd	
Typ	CW
S1	82 mm
S2	114 mm
S3	190 mm
S4	254 mm
S5	305 mm
S6	406 mm

Modell	
0	Dragande
1	Skjutande

Konstruktion	
2	Ø 20 mm drivaxel
3	Ø 25 mm drivaxel

* = S1: 46 mm + CW + (Motor)
 * = S2: 37 mm + CW + (Motor)
 * = S3-S6: 47 mm + CW + (Motor)

Kontakta oss om du behöver hjälp med beställningen!

ES11 | Ramverk

Rakbalken till EasyLink lamellkedjetransportör ES2001 är konstruerad för att vara stark men samtidigt flexibel och lätt att rengöra. Konstruktionen är gjord av borstad och polerad rostfri plåt och antalet smutsfickor är minimerade.



Specifikation

Längd:	Levereras upp till 3 m utan skarv
Bredd:	*
Material:	Rostfritt stål

S111010-L

Bredd		Längd	
Typ	CW	0 - 3000	0 - 3000 mm
S1	82 mm		
S2	114 mm		
S3	190 mm		
S4	254 mm		
S5	305 mm		
S6	406 mm		

* = S1: 15 mm + CW + 15 mm
 * = S2: 6 mm + CW + 6 mm
 * = S3-S6: 16 mm + CW + 16 mm



ES14 | Horisontalkurva

Horisontalkurvan till EasyLink lamellkedjetransportör ES2001 finns i olika radier och vinklar. Den kan enkelt monteras mot andra moduler med hjälp av medföljande skarvbleck. Kurvans konstruktion bygger på samma grundprincip som övriga rostfria EasyLink-moduler. Horisontalkurvans vinkel kan vid behov kundanpassas.

Specifikation

Vinkel: 10 °, 20 °, 30 °, 45 °, 60 °, 90 °, 180 °

Bredd: *

Material: Rostfritt stål



kurva

S111040-2045

Bredd		Radie		Vinkel	
Typ	CW	0	457 mm	010	10 °
S1	82 mm	2	650 mm	020	20 °
S2	114 mm			030	30 °
S3	190 mm			045	45 °
S4	254 mm			060	60 °
S5	305 mm			090	90 °
S6	406 mm			180	180 °

* = S1: 15 mm + CW + 15 mm

* = S2: 6 mm + CW + 6 mm

* = S3-S6: 16 mm + CW + 16 mm

Kontakta oss om du behöver hjälp med beställningen!

ES17 | Hjulkurva

Hjulkurvan till EasyLink lamellkedjetransportör ES2001 används både på transportörer med eller utan returnerande kedja när liten kurvradie erfordras. Konstruktionen bryter kedjan horisontellt utan att förlora den friktionskraft som skapas i glidkurvor.



Specifikation


Vinkel:	30 ° - 195 °
Bredd:	*
Material:	Rostfritt stål

S111071-0030

Bredd		Modell		Vinkel	
Typ	CW	1	Utan retur	030	30 °
S1	82 mm	2	Med retur	045	45 °
S2	114 mm			060	60 °
				090	90 °
				120	120 °
				180	180 °

* = S1: 15 mm + CW + 15 mm

* = S2: 6 mm + CW + 6 mm

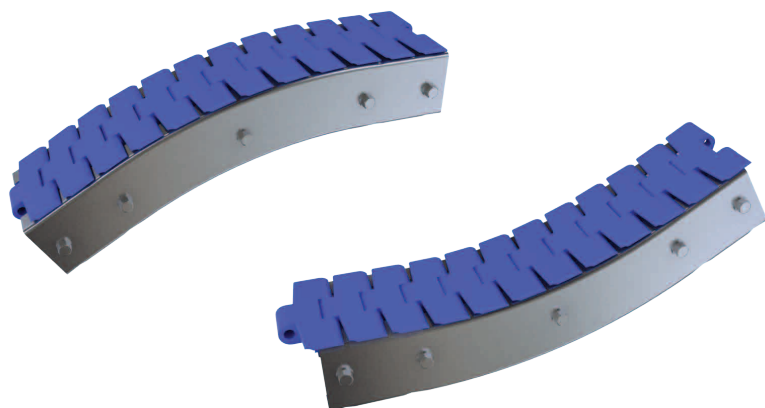

Specifikation

Vinkel: 10 °, 15 °, 20 °, 30 °, 45 °

Bredd: *

Material: Rostfritt stål



upp/ner

ES18 | Vertikalkurva

Vertikalkurvan till EasyLink lamellkedjetransportör ES2001 används för att ändra kedjans riktning vertikalt upp eller ner. Kurvan kan lätt monteras mot andra moduler med hjälp av skarvbleck. Konstruktionen kan hantera kedjor med olika bredd som är utrustade med olika typer av medbringare. Vertikalkurvan levereras i flera vinklar men kan även kundanpassas.

S111084-1020

Bredd		Radie		Riktning		Vinkel	
Typ	CW			1	upp	10	10 °
S1	82 mm	4	150 mm	2	ner	15	15 °
S2	114 mm	5	200 mm			20	20 °
S3	190 mm	6	400 mm			30	30 °
S4	254 mm	7	1000 mm			45	45 °
S5	305 mm						
S6	406 mm						

* = S1: 15 mm + CW + 15 mm

* = S2: 6 mm + CW + 6 mm

* = S3-S6: 16 mm + CW + 16 mm

Kontakta oss om du behöver hjälp med beställningen!

ES15 | Vändenhet 90

EasyLink vändenhet 90° ES15 är konstruerad för att användas utan returnerande kedja. Modulen kan hantera kedjor med eller utan medbringare och används i till exempel alpiners och spiraler när kedjan skall ändra riktning 90 grader vertikalt.



Specifikation

Vinkel:	90 °
Bredd:	*
Material:	Rostfritt stål

S1 11030-0090

Bredd	
Typ	CW
S1	82 mm
S2	114 mm
S3	190 mm
S4	254 mm
S5	305 mm
S6	406 mm

* = S1: 15 mm + CW + 15 mm
 * = S2: 6 mm + CW + 6 mm
 * = S3-S6: 16 mm + CW + 16 mm



Specifikation

Längd: 200 mm
 Bredd: *
 Material: Rostfritt stål



50 mm

ES13 | Vändenhet

Vändenheten till EasyLink lamellkedjetransportör ES2001 är konstruerad för att sitta i ena ändan av transportören. Modulen monteras enkelt fast med skarvbleck mot andra moduler. Konstruktionen är anpassad för att hantera kedjor av olika bredder och utrustade med olika typer av medbringare. Vändenheten används där kedjan skall brytas 180 grader vertikalt.

S1 11030-0180

Bredd	
Typ	CW
S1	82 mm
S2	114 mm
S3	190 mm
S4	254 mm
S5	305 mm
S6	406 mm

* = S1: 15 mm + CW + 15 mm


* = S2: 6 mm + CW + 6 mm

* = S3-S6: 16 mm + CW + 16 mm

Kontakta oss om du behöver hjälp med beställningen!

EPC2001 | Pallkedjetransportör

EasyLink pallkedjetransportör EPC2001 är avsedd för tung materialhantering som till exempel transport av europapall. Konstruktionen är lämplig när höga krav ställs på tillförlitlighet och säkerhet. Transportören är moduluppbyggd och kan därför enkelt konfigureras med olika moduler för att passa applikationens behov. Båda sidor av transportörsbalken är utrustad med dubbla hålradar för att förenkla montering av givare och fästen av olika slag. Hålraderna är även användbara när hela transportören byggs in i maskiner. Kedjan klarar hög belastning, vilket gör att långa sträckor kan dras med endast en drift.

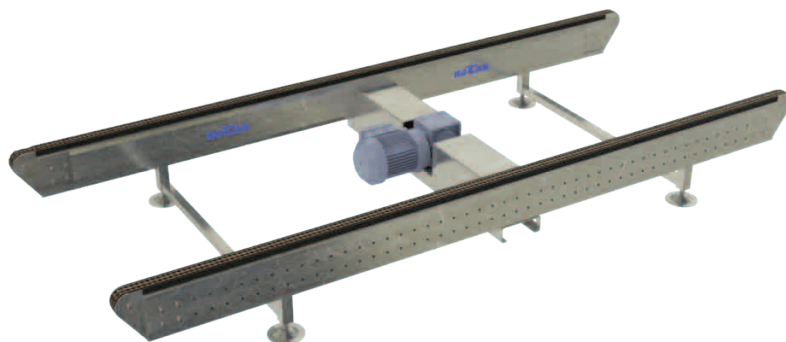

Specifikation

Bredd:	1084 mm
Längd:	10 m/drift
Lastkapacitet:	1800 kg/m
Material:	Rostfritt stål
Dimensioner:	Se Konstruktionskatalog



fram/back




min 45 mm

Moduler

SIDA 116




SIDA 117




SIDA 118



SIDA 119

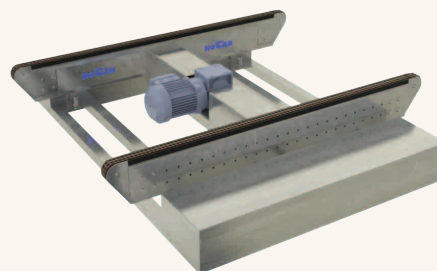

SIDA 120

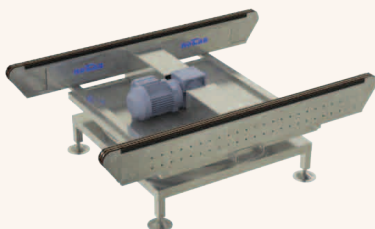

SIDA 121





Specifikation

Längd: 3 m/låda
Bredd: 32 mm

EPC10 | Duplex rullkedja

EasyLink pallkedjetransportör EPC2000 är konstruerad för att transportera olika typer av produkter. Duplexkedjans kraftiga konstruktion gör att transportören kan dra långa sträckor med hög last.

Kedja

Kontakta oss om du behöver hjälp med beställningen!

EPC12 | Drivenhet

Drivenheten för EasyLink pallkedjetransportör EPC2001 är konstruerad för att monteras i änden av transportören. Konstruktionen fästs enkelt till rakbalkar i profilernas hålrader. Drivenheten levereras som höger- eller vänsterdrift och finns med flera hastigheter och olika effekter.



Specifikation

Längd:	250 mm
Bredd:	61 mm + C/C + (Motor)
Hastighet:	0 - 15 m/min
Lastkapacitet:	3000 kg
Material :	Rostfritt stål




fram



75 mm

P[C9]21023-000[3]

Bredd		Antal kedjor		Konstruktion	
Typ	C/C	2	2 st duplex	2	Ø 20 mm drivaxel
C9	991 mm			3	Ø 25 mm drivaxel

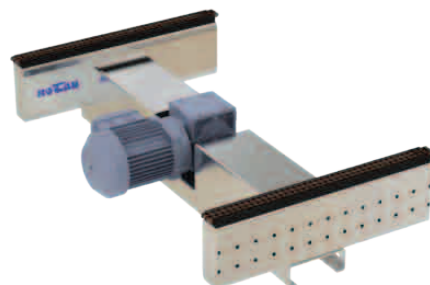

EPC19 | Underliggande drift

Mellanliggande drivenhet till EasyLink EPC2001 används på transportörer när små vändradier behövs. Drivenheten monteras fast i rambalkens hålrader i valfri position. Driften kan reverseras.

Specifikation

Längd:	300 mm
Bredd:	30 mm + C/C + 30 mm
Hastighet:	0 - 15 m/min
Lastkapacitet:	3000 kg
Material :	Rostfritt stål



fram/back

P[C9]21091-0003

Bredd		Antal kedjor		Konstruktion	
Typ	C/C	2	2 st duplex	2	Ø 20 mm drivaxel
C9	991 mm			3	Ø 25 mm drivaxel

Kontakta oss om du behöver hjälp med beställningen!

EPC11 | Ramverk

Rakbalken till EasyLink pallkedjetransportör EPC2001 är konstruerad för att hantera hög belastning och samtidigt vara flexibel. Balken har dubbla hålrader på båda sidorna för att förenkla fastsättning av olika typer av tillbehör eller när banan byggs in i maskiner.




Specifikation

Längd:	Levereras upp till 2,47 m utan skarv
Bredd:	30 mm + C/C + 30 mm
Material:	Rostfritt stål

P[C9]21010-[L]

Bredd		Antal kedjor		Längd	
Typ	C/C	2	2 st duplex	0 - 2470	0 - 2470 mm
C9	991 mm				

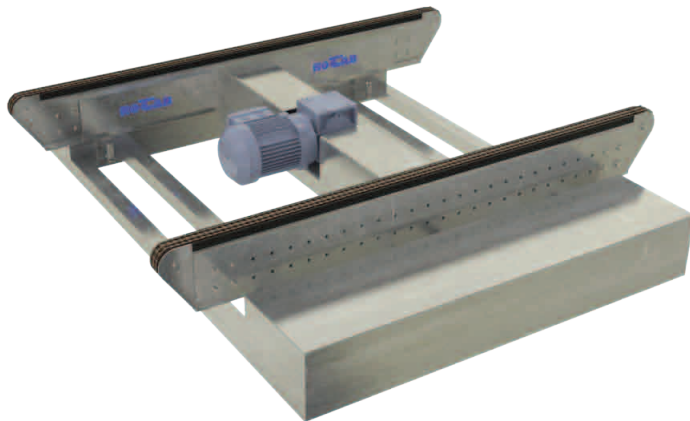

EPC14 | Transfer

Transfervagnen till EasyLink pallkedjetransportör EPC2001 används för att förflytta godset vinkelrätt mot kedjebanans transportflöde. Modulen används när ett relativt lågt flöde ska förflyttas. Vagnen går även att kombineras med pallrullbanans byggmoduler.

Specifikation


Hastighet:	0 - 15 m/min
Lastkapacitet:	1800 kg
Material:	Rostfritt stål
Dimensioner:	Se Konstruktionskatalog

PC921040

Kontakta oss om du behöver hjälp med beställningen!

EPC17 | Vridbord

Vridbordet till EasyLink pallkedjetransportör EPC2001 används när produkten ska vridas med- eller moturs i förhållande till transportflödet. Modulen levereras normalt med ett benstativ men kan även monteras på en transfervagn.

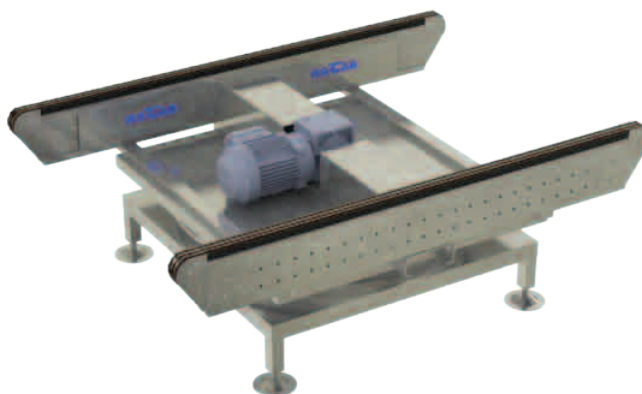


Specifikation

Vinkel:	0 ° - 90 °
Lastkapacitet:	1800 kg
Material:	Rostfritt stål
Dimensioner:	Se Konstruktionskatalog

P[C9]2107[1]

Bredd		Riktning	
Typ	C/C	0	Moturs
C9	991 mm	1	Medurs

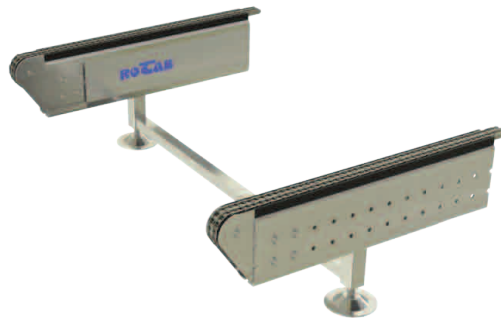

EPC13 | Vändenhet

Vändenheten till EasyLink kedjetransportör EPC2001 är konstruerad för att sitta i änden av transportören. Modulen monteras fast i balkens hålrader. Vändenheten används där kedjan ska brytas 180 grader vertikalt.

Specifikation

Längd: 100 mm
 Bredd: 30 mm + C/C + 30 mm
 Material: Rostfritt stål



45 mm


P[C9]21030-0180

Bredd		Antal kedjor	
Typ	C/C	2	2 st duplex
C9	991 mm		

Kontakta oss om du behöver hjälp med beställningen!

EPR2001 | Pallrulltransportör

EasyLink pallrullbana EPR2001 är anpassad för tyngre materialhantering så som till exempel europapallar. Transportören är moduluppbyggd och kan därför konfigureras som en driven eller odriven version. Transportörsmodulerna levereras med olika bredd och rulldelning för att passa godsets form. Balken är hålad med ett mönster för att förenkla fästning av sidostyrningar och andra tillbehör. Hålbilden kan även vara användbar när hela transportören byggs in i maskiner. Läs vidare för att få utförligare information om de olika transportörsmodulerna.

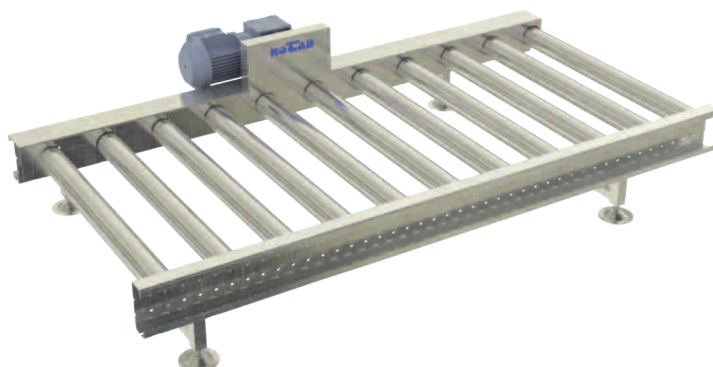

Specifikation

Bredd:	884 - 1284 mm
Längd:	12 m/drift
Lastkapacitet:	1800 kg/m
Material:	Rostfritt stål
Dimensioner:	Se Konstruktionskatalog



fram/back

Moduler

SIDA 124



SIDA 125




SIDA 126




SIDA 127



SIDA 128

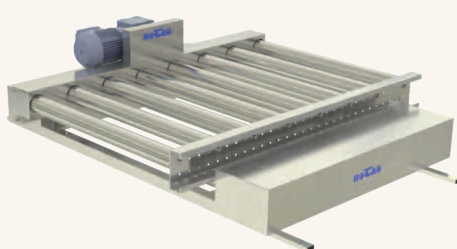

SIDA 129

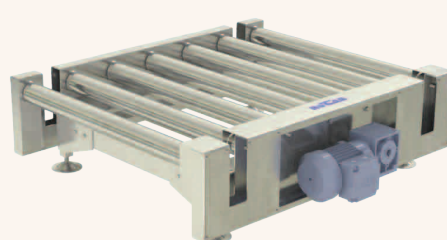



Specifikation

Material : Galvaniserat stål, Rostfritt stål
Dimensioner: Se Konstruktionskatalog

EPR13 | Rullar

EPR2001 kan utrustas med olika typer av rullar i olika diametrar. Standard är galvaniserad stålrulle med 80 mm diameter.

Akkumuleringsrullar, bromsrullar eller drivrullar kan även levereras vid behov.

Rullar

Kontakta oss om du behöver hjälp med beställningen!

EPR12 | Drivenhet

Drivenheten för EasyLink pallrullbana EPR2001 är konstruerad för att monteras längs transportörens ena sida. Konstruktionen är användbar när extremt låga banor behövs. Motorn finns med flera hastigheter och effekter. På långa transportörer kan drivenheten med fördel driva var sin halva av transportören.



Specifikation

Längd:	400 mm
Bredd:	60 mm + RW + (Motor)
Hastighet:	0 - 15 m/min
Lastkapacitet:	4000 kg
Material:	Rostfritt stål



fram/back

PR011023-0002

Konstruktion

2	Ø 20 mm drivaxel
3	Ø 25 mm drivaxel
4	Ø 30 mm drivaxel



EPR19 | Underliggande drift

Underliggande drivenhet till EasyLink pallrullbana EPM2001 kan monteras längs hela transportörens ramverk. På extremt långa transportörer kan flera drivenheter synkroniseras och sammarbeta. Motorn kan monteras på höger eller vänster sida av drivenheten.

Specifikation

Längd:	500 mm
Bredd:	60 mm + RW + 60 mm
Hastighet:	0 - 15 m/min
Lastkapacitet:	4000 kg
Material:	Rostfritt stål



fram/back

P**R****20****1** 1090-000**2**

Bredd	
Typ	RW
R12	762 mm
R13	812 mm
R14	862 mm
R15	912 mm
R16	962 mm
R17	1012 mm
R18	1062 mm
R19	1112 mm
R20	1162 mm

Konstruktion	
2	Ø 20 mm drivaxel
3	Ø 25 mm drivaxel
4	Ø 30 mm drivaxel

Kontakta oss om du behöver hjälp med beställningen!

EPR11 | Ramverk

Rambalken till pallrullbana EPR2001 är konstruerad för att flexibelt kunna byggas till stora system. Den har en hålbild för att förenkla fastsättning av olika tillbehör som till exempel sidostyrningar, benstöd och upphängningar. Konstruktionen kan användas fristående utan drift så att endast gravitationen flyttar godset framåt eller kompletteras med en drivenhet när godset skall drivas. Rambalken är uppbyggd av rostfria c-profiler och är därför både lättrenörlig och stark.



Specifikation

Längd:	Levereras upp till 2470 mm utan skarv
Bredd:	60 mm + C/C + 60 mm
Material:	Rostfritt stål

P R 2011 1110-L

Typ	Bredd		Drivtyp		Rulldelning		Längd	
	RW	Frigång	0	Odriven	0	198 mm	0 - 2470	0 - 2470 mm
		Odrivet	1	Driven	1	103 mm		
R12	762 mm	762 mm						
R13	812 mm	812 mm						
R14	862 mm	862 mm						
R15	912 mm	912 mm						
R16	962 mm	962 mm						
R17	1012 mm	1012 mm						
R18	1062 mm	1062 mm						
R19	1112 mm	1123 mm						
R20	1162 mm	1162 mm						



EPR17 | Vridbord

Vridbordet till pallrullbanan är konstruerat för att ändra godsriktningen horisontellt i ett transportflöde. Bordet kombineras med pallrullbana eller pallkedjetransportör. Vridbordet kan ställas i vinkel 0 - 90°.

Specifikation

Vinkel:	0 ° - 90 °
Lastkapacitet:	1800 kg
Material:	Rostfritt stål
Dimensioner:	Se Konstruktionskatalog

PR2011071

Bredd		Riktning	
Typ	RW	0	Moturs
R12	762 mm	1	Medurs
R13	812 mm		
R14	862 mm		
R15	912 mm		
R16	962 mm		
R17	1012 mm		
R18	1062 mm		
R19	1112 mm		
R20	1162 mm		

Kontakta oss om du behöver hjälp med beställningen!

EPR14 | Transver

Transfervagnen till pallrullbana EPR2001 används för rangering eller försörjning av gods mellan skilda banor.

Transfervagnen kan utrustas med rullbana eller kedjebana allt efter godsets behov.



Specifikation

Hastighet:	0 - 15 m/min
Lastkapacitet:	1800 kg
Material:	Rostfritt stål
Dimensioner:	Se Konstruktionskatalog

PR2011040



Specifikation

Längd:	1290 mm
Bredd:	60 mm + C/C + 60 mm
Lastkapacitet:	1800 kg
Material:	Rostfrit stål

EPR14 | Växelstation

Växelstationen till pallrullbanan EPR2001 används för att flytta godset vinkelrätt mot rullbanans transportriktning. Pallen flyttas från rullbanan till pallkedjetransportören eller tvärs om.

PR2011080


Bredd

Typ	RW
R12	762 mm
R13	812 mm
R14	862 mm
R15	912 mm
R16	962 mm
R17	1012 mm
R18	1062 mm
R19	1112 mm
R20	1162 mm

Kontakta oss om du behöver hjälp med beställningen!

EPM2001 | Pallmodultransportör

EasyLink pallmodultransportör EPM2001 är avsedd för tyngre godshantering som till exempel wellpappindustrin. Transportören är moduluppbyggd och kan därför enkelt anpassas till produktionens flöde. Den flexibla konstruktionen har en hålbild längs sidorna för att förenkla fästning av olika tillbehör. EPM2001 levereras med bandbredder upp till 2,5 meter. Läs vidare för att få utförligare information om de olika transportörsmodulerna.

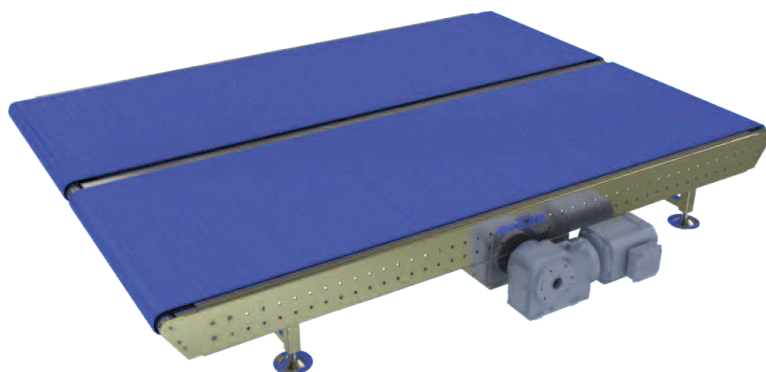

Specifikation

Bredd:	1040 - 2104 mm
Längd:	10 m/drift
Lastkapacitet:	1500 kg/m
Material:	Rostfritt stål
Dimensioner:	Se Konstruktionskatalog



fram/back




min 30 mm

Moduler


SIDA 132




SIDA 133



SIDA 134

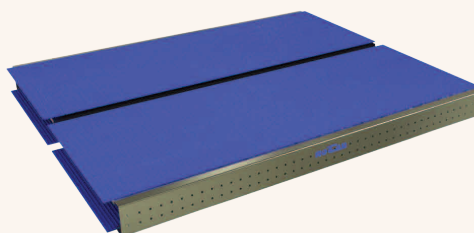

SIDA 135





EPM10 | Modulband

EasyLink pallmodultransportör EPM2001 kan hantera band upp till cirka två meters bredd. Banden kan beställas i olika material och med olika ytstrukturer. Modulbanden kan levereras i flera färger.

Specifikation

Färg: Grå, Blå
Material : PP, POM
Dimensioner: Se Konstruktionskatalog


Band

Typ	Band				
	Färg	Ytstruktur	Delning	Friktion	
1		Blå	Stängd	25,4 mm	Medel
2		Grå	Stängd	25,4 mm	Medel

Kontakta oss om du behöver hjälp med beställningen!

EPM12 | Drivenhet

Drivenheten för EasyLink pallmodultransportör EPM2001 är konstruerad för att monteras i ena änden av transportören. Konstruktionen är flexibel och fästs enkelt till rakbalkar i profilernas hålbild. Drivenheten kan utrustas med vänster- eller högervänd motor. Motorn lagerhålls med flera hastigheter och effekter.

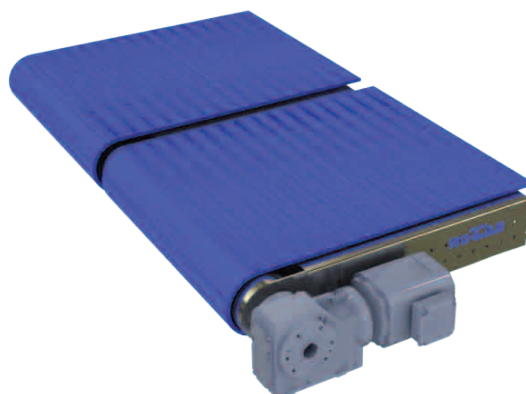

Specifikation

Längd:	300 mm
Bredd:	65 mm + BW* + (Motor)
Hastighet:	0 - 30 m/min
Lastkapacitet:	3000 kg
Material :	Rostfritt stål



fram




75 mm

PM1521023-0004

Typ	Bredd		Antal Band		Konstruktion	
	BW		1	1 st Band	4	Ø 30 mm drivaxel
	1 st Band	2 st Band	2	2 st Band	5	Ø 35 mm drivaxel
M15	911 mm	2 x 379 mm				
M16	1063 mm	2 x 455 mm				
M17	1215 mm	2 x 531 mm				
M18	1367 mm	2 x 607 mm				
M19	1519 mm	2 x 683 mm				
M20	1671 mm	2 x 759 mm				
M21	1823 mm	2 x 835 mm				
M22	1975 mm	2 x 911 mm				

* = Använd måtten i kolumnen "1 st Band" i formeln för beräkning av bredden.

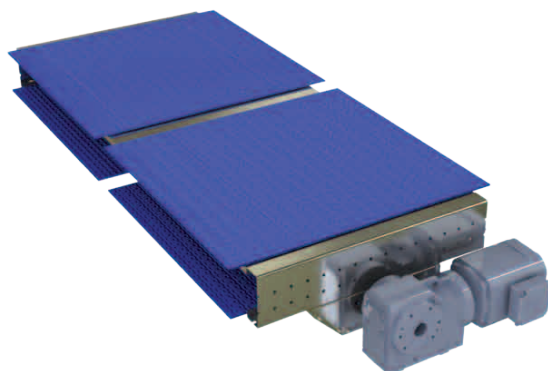

EPM19 | Underliggande drift

Drivenheten till EasyLink pallmodultransportör EPM2001 kan monteras längs hela transportörens ramverk. Konstruktionen är lämplig att användas när vändrullarna behöver vara små eller när mycket långa transportörer byggs. Motorn kan monteras på höger eller vänster sida av drivenheten.

Specifikation

Längd:	500 mm
Bredd:	65 mm + BW* + (Motor)
Hastighet:	0 - 30 m/min
Lastkapacitet:	2000 kg
Material :	Rostfritt stål



fram/back

PM1521091-0004


Bredd			Antal Band		Konstruktion	
Typ	BW		1	1 st Band	4	Ø 30 mm drivaxel
	1 st Band	2 st Band	2	2 st Band	5	Ø 35 mm drivaxel
M15	911 mm	2 x 379 mm				
M16	1063 mm	2 x 455 mm				
M17	1215 mm	2 x 531 mm				
M18	1367 mm	2 x 607 mm				
M19	1519 mm	2 x 683 mm				
M20	1671 mm	2 x 759 mm				
M21	1823 mm	2 x 835 mm				
M22	1975 mm	2 x 911 mm				

* = Använd måtten i kolumnen "1 st Band" i formeln för beräkning av bredden.

Kontakta oss om du behöver hjälp med beställningen!

EPM11 | Ramverk

Rambalken till pallmodultransportör EPM2001 är konstruerad för att hantera tung godstransport. Modulen är uppbyggd av rostfria c-profiler för att er- hålla den extra styrka som krävs i tunga applikationer. Det finns dubbla hålraderna längs båda sidorna för att förenkla fastsätt- ning av sidokanter och andra tillbehör.

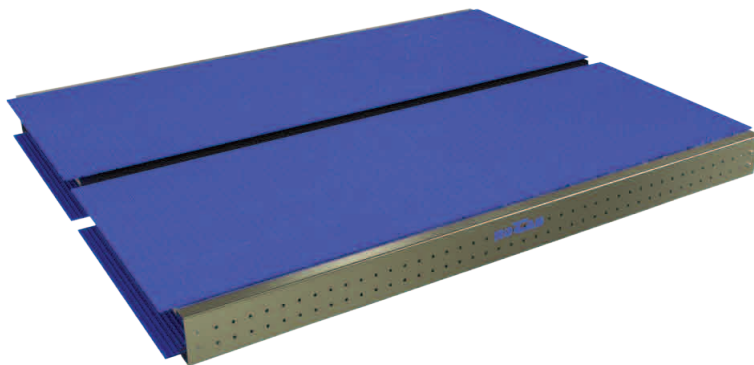


Specifikation

Längd:	Levereras upp till 2470 mm utan skarv
Bredd:	65 mm + BW* + 65 mm
Material:	Rostfritt stål

PM1511010-L

Typ	Bredd		Längd	
	BW		0 - 2470	0 - 2470 mm
	1 st Band	2 st Band		
M15	911 mm	2 x 379 mm		
M16	1063 mm	2 x 455 mm		
M17	1215 mm	2 x 531 mm		
M18	1367 mm	2 x 607 mm		
M19	1519 mm	2 x 683 mm		
M20	1671 mm	2 x 759 mm		
M21	1823 mm	2 x 835 mm		
M22	1975 mm	2 x 911 mm		

* = Använd måtten i kolumnen "1 st Band" i formeln för beräkning av bredden.

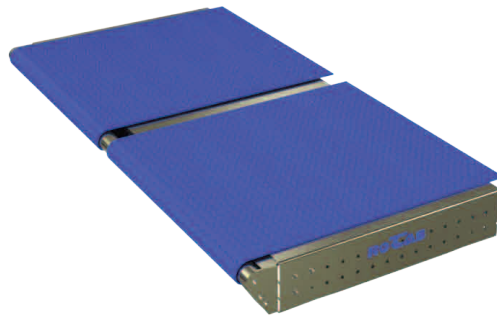

EPM13 | Vändenhet

Vändenheten till EasyLink EPM2001 är konstruerad för att sitta i änden av transportören. Modulen monteras enkelt fast i profilernas hålbild. Konstruktionen är anpassad för att hantera modulband med olika typer av ytstrukturer.

Specifikation

Längd: 100 | 180 mm
 Bredd: 65 mm + BW* + 65 mm
 Material: Rostfritt stål



30 mm



80 mm

PM1521030-0060

Typ	Bredd	
	BW	
	1 st Band	2 st Band
M15	911 mm	2 x 379 mm
M16	1063 mm	2 x 455 mm
M17	1215 mm	2 x 531 mm
M18	1367 mm	2 x 607 mm
M19	1519 mm	2 x 683 mm
M20	1671 mm	2 x 759 mm
M21	1823 mm	2 x 835 mm
M22	1975 mm	2 x 911 mm

Antal Band	
1	1 st Band
2	2 st Band

Rulldiameter	
060	60 mm
160	160 mm

* = Använd måtten i kolumnen "1 st Band" i formeln för beräkning av bredden.

Kontakta oss om du behöver hjälp med beställningen!

EME2001 | Elevatortransportör

EasyLink elevatortransportör EME2001 är avsedd för hantering av styckegods. Transportören är moduluppbyggd och kan därför enkelt anpassas till produktionsflödet. Den flexibla konstruktionen är speciellt lämplig i livsmedelsmiljö och har spolhåll längs sidorna för att förenkla rengöring. EME2001 kan svänga vertikalt med bandbredder upp till en meter. Bandet till en modulbandselevator kan utrustas med olika inbyggda sidokanter och medbringare. Läs vidare för att få utförligare information om de olika transportörsmodulerna.



Specifikation

Bredd:	362 - 862 mm
Längd:	25 m/drift
Lastkapacitet:	25 kg/m
Material:	Rostfritt stål
Dimensioner:	Se Konstruktionskatalog



fram




vertikal




min 70 mm

Moduler

SIDA 138




SIDA 138

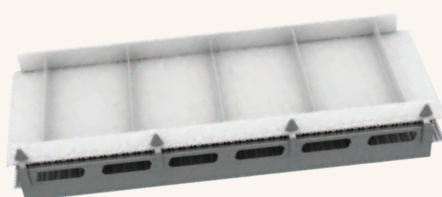

SIDA 140




SIDA 140



SIDA 141



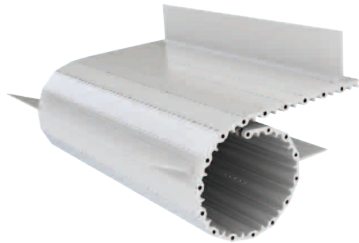

EME10 | Modulband

EasyLink elevatortransportör EME2001 kan hantera band som är upp till en meter breda. Banden kan utrustas med olika tillbehör som till exempel friktionsbeläggning, medbringare eller sidokanter. Modulbanden levereras i flera material och färger.

Specifikation

Färg: Blå, Vit
Material : POM, PP, PE
Dimensioner: Se Konstruktionskatalog


Band

Band					
Typ	Färg		Ytstruktur	Delning	Friktion
1		Vit	0% Öppen	50,8 mm	Medel
2		Blå	0% Öppen	50,8 mm	Medel

Kontakta oss om du behöver hjälp med beställningen!

EME12 | Drivenhet

Drivenheten för EasyLink elevatortransportör EME2001 är konstruerad för att monteras i ena änden av transportören. Konstruktionen är flexibel och fästs enkelt mot vertikalkurvor eller rakbalkar. Drivenheten kan utrustas med vänster- eller högervänd motor. Motorn lagerhålls med flera hastigheter och effekter.

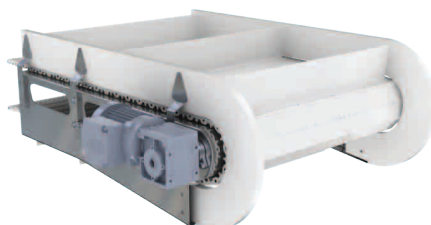

Specifikation

Längd:	725 mm
Bredd:	60 mm + BW + (Motor)
Hastighet:	0 - 60 m/min
Lastkapacitet:	Se sid 9
Material :	Rostfritt stål




fram



70 mm

ME311021-0003

Bredd		Modell		Konstruktion	
Typ	BW	0	Utan spolhåll	2	Ø 20 mm drivaxel
ME3	256 mm	1	Med spolhåll	3	Ø 25 mm drivaxel
ME4	356 mm				
ME5	456 mm				
ME6	556 mm				
ME7	656 mm				
ME8	756 mm				

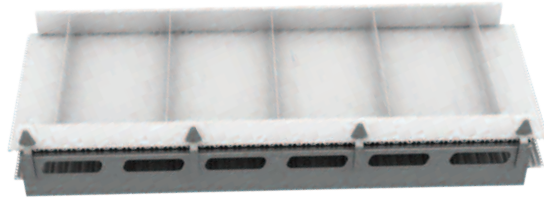

EME11 | Ramverk

Rambalken till elevatortransportör EME2001 är konstruerad för kraftig stigning. Konstruktionen är minimerad på smutsfickor och har spolhål på båda sidorna för lätt rengöring. Ramverket har integrerade sidokanter.

Specifikation

Längd: 0 - 3000 mm
 Bredd: 29 mm + BW + 29 mm
 Material : Rostfritt stål


ME311011-L

Bredd		Modell		Längd	
Typ	BW	0	Utan spolhål	0 - 3000	0 - 3000 mm
ME3	256 mm	1	Med spolhål		
ME4	356 mm				
ME5	456 mm				
ME6	556 mm				
ME7	656 mm				
ME8	756 mm				

Kontakta oss om du behöver hjälp med beställningen!

EME18 | Vertikalkurva

Vertikalkurvan till EasyLink elevatortransportör EME2001 används för att ändra riktning vertikalt upp eller ner. Konstruktionen kan hantera band med olika bredder som är utrustade med olika medbringare. Vertikalkurvan levereras som standard i flera vinklar eller kundanpassas efter behov.

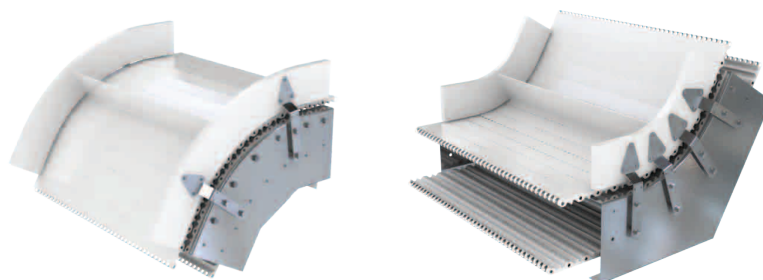

Specifikation

Vinkel:	20 °, 30 °, 45 °, 60 °, 90 °
Radie:	830 mm 280 mm
Bredd:	29 mm + BW + 29 mm
Material:	Rostfritt stål



vertikal upp/ner

ME311081-1060

Bredd		Modell		Riktning		Vinkel	
Typ	BW	0	1	1	2	20	30
ME3	256 mm	Utan spolhåll	Med spolhåll	upp	ner	20 °	30 °
ME4	356 mm					45 °	
ME5	456 mm					60 °	
ME6	556 mm					90 °	
ME7	656 mm						
ME8	756 mm						



EME13 | Vändenhet

Vändenheten till EasyLink EM2001 är konstruerad för att sitta i änden av transportören. Modulen är konstruerad för att enkelt monteras till de andra modulerna. Konstruktionen är anpassad för att hantera modulband med olika bredder som är utrustade med olika typer av medbringare.

Specifikation

Längd: 725 mm
 Bredd: 60 mm + BW + 60 mm
 Material: Rostfritt stål



70 mm

ME31103**1**-0180

Bredd	
Typ	BW
ME3	256 mm
ME4	356 mm
ME5	456 mm
ME6	556 mm
ME7	656 mm
ME8	756 mm

Modell	
0	Utan spolhåll
1	Med spolhåll

Kontakta oss om du behöver hjälp med beställningen!

EME2001-S | Modulbandtransportör

EasyLink modulbandtransportör EM2001-S är avsedd för hantering av styckegods. Transportören är uppbyggd av moduler och kan därför enkelt anpassas till produktionens flöde. EM2001-S är konstruerad för rak transport med bandbredder upp till en meter samtidigt som den flexibla konstruktionen har minimerats på smutsgömmor. Bandet till modulbandtransportören kan utrustas med olika typer av ytstrukturer och friktionsbelägg. Läs vidare för att få utförligare information om de olika transportörsmodulerna.



Specifikation

Bredd:	262 - 944 mm
Längd:	25 m/drift
Lastkapacitet:	25 kg/m
Material:	Rostfritt stål
Dimensioner:	Se Konstruktionskatalog



fram




fram/back




min 17 mm

Moduler


SIDA 144




SIDA 144




SIDA 145




SIDA 146

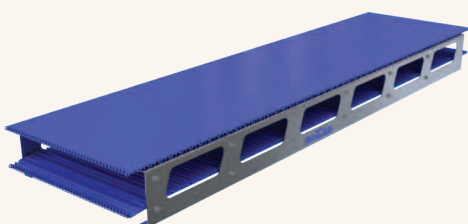


SIDA 147



SIDA 147





EME10-S | Modulband

EasyLink modulbandtransportör EME2001-S kan hantera band som är upp till en meter breda. Banden kan svänga vertikalt och kan utrustas med olika tillbehör som till exempel friktionsbeläggning eller medbringare. Modulbanden levereras i blå eller vit färg som standard, men finns även i andra färger.

Specifikation

Färg: Vit, Blå, Grå
Material : Ring så skickar vi bandprov
Yta: Ring så skickar vi bandprov


Band

Band					
Typ		Färg	Ytstruktur	Delning	Friktion
1		Blå	34% Öppen	25,4 mm	Medel
2		Vit	34% Öppen	25,4 mm	Medel
3		Grå	34% Öppen	25,4 mm	Medel
4		Vit	0% Öppen	25,4 mm	Medel
5		Grå	0% Öppen	25,4 mm	Medel
6		Blå	14% Öppen	12,7 mm	Medel
7		Vit	14% Öppen	12,7 mm	Medel
8		Blå	0% Öppen	12,7 mm	Medel
9		Vit	0% Öppen	12,7 mm	Medel

Kontakta oss om du behöver hjälp med beställningen!

EME12-S | Drivenhet

Drivenheten för EasyLink modulbandtransportör EM2001-S är konstruerad för att monteras i ena änden av transportören. Konstruktionen fästs enkelt till modulerna och utrustas med vänster eller högervänd motor. Motorn lagerhålls med flera hastigheter och effekter.

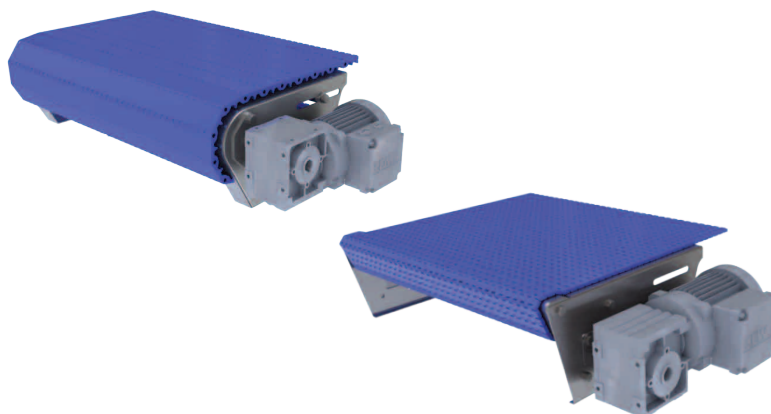

Specifikation

Längd:	300 mm
Bredd:	66 mm + BW + (Motor)
Hastighet:	0 - 60 m/min
Lastkapacitet:	Se sida 9
Material :	Rostfritt stål



fram




70 mm



17 mm

ME321021-0003

Bredd		Modell		Konstruktion	
Typ	BW	0	Utan spolhå	2	Ø 20 mm drivaxel
ME2	229 mm	1	Med spolhå	3	Ø 25 mm drivaxel
ME3	305 mm				
ME4	381 mm				
ME5	457 mm				
ME6	532 mm				
ME7	608 mm				
ME8	684 mm				
ME9	760 mm				
ME10	836 mm				
ME11	909 mm				

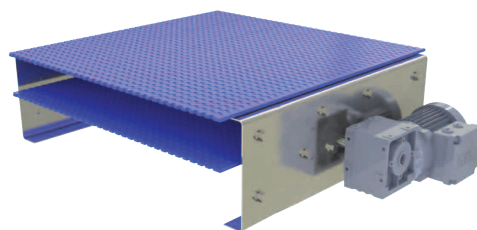

EME19-S | Underliggande drift

Drivenheten till EasyLink modulbandtransportör EME2001-S kan monteras längs hela transportörens ramverk. Konstruktionen är lämplig att användas när vändrullarna behöver vara små eller när reversibel drift behövs. Motorn kan monteras på höger eller vänster sida av drivenheten.

Specifikation

Längd:	525 mm
Bredd:	66 mm + BW + (Motor)
Hastighet:	0 - 60 m/min
Lastkapacitet:	Se sida 9
Material :	Rostfritt stål



fram/back


ME321091-0003

Bredd		Modell	Konstruktion
Typ	BW	0	2
ME2	229 mm	Utan spolhåll	Ø 20 mm drivaxel
ME3	305 mm	1	Ø 25 mm drivaxel
ME4	381 mm		
ME5	457 mm		
ME6	532 mm		
ME7	608 mm		
ME8	684 mm		
ME9	760 mm		
ME10	836 mm		
ME11	909 mm		

Kontakta oss om du behöver hjälp med beställningen!

EME11-S | Ramverk

Rambalken till modulbandtransportör EME2001-S är konstruerad för rak eller lätt vertikalt lutande transport. Balken är minimerad på smutsfickor och har spolhål längs sidorna för att förenkla rengöring. Rambalken är uppbyggd av borstad rostfri plåt.

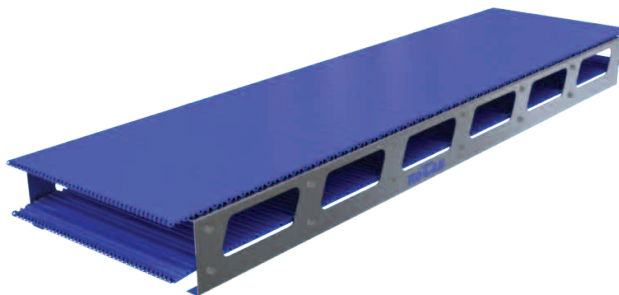


Specifikation

Längd:	Levereras upp till 3 m utan skarv
Bredd:	35 mm + BW + 35 mm
Material:	Rostfritt stål

ME321011-L

Bredd		Modell		Längd	
Typ	BW	0	Utan spolhål	0 - 3000	0 - 3000 mm
ME2	229 mm	1	Med spolhål		
ME3	305 mm				
ME4	381 mm				
ME5	457 mm				
ME6	532 mm				
ME7	608 mm				
ME8	684 mm				
ME9	760 mm				
ME10	836 mm				
ME11	909 mm				

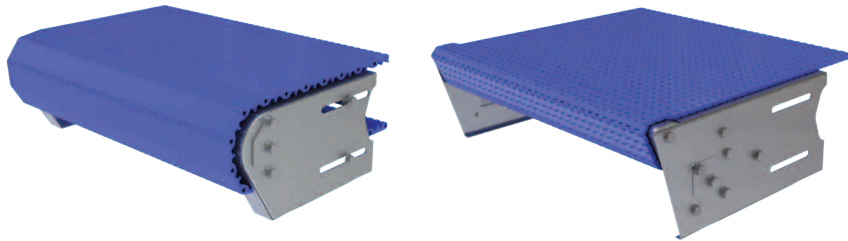

EME13-S | Vändenhet

Vändenheten till EasyLink EME2001-S är konstruerad för att sitta i änden av transportören. Modulen monteras enkelt fast med skarvbleck mot nästa modul. Konstruktionen är anpassad för att hantera modulband med olika bredder med olika typer av ytstrukturer eller friktionsbelägg.

Specifikation

Längd: 300 mm
 Bredd: 35 mm + BW + 35 mm
 Material: Rostfritt stål



70 mm



17 mm

ME321031-0180

Bredd	
Typ	BW
ME2	229 mm
ME3	305 mm
ME4	381 mm
ME5	457 mm
ME6	532 mm
ME7	608 mm
ME8	684 mm
ME9	760 mm
ME10	836 mm
ME11	909 mm

Modell	
0	Utan spolhål
1	Med spolhål

Rulldiameter	
180	140 mm
020	20 mm

Kontakta oss om du behöver hjälp med beställningen!

